



## DISPOSITIF DE FERMETURE

# CR063050ST 250KN

### REGARD PARKING

Résistance 250kN


Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

#### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**  
Couvercles : Fonte ductile EN GJS 500-7 selon ISO1083 / EN1563 .
- **Force de contrôle :**  
250 kN selon EN 124.  
Lieu d'installation :  
Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s) :**  
Couvercle(s) ou Grille(s) : Peinture hydrosoluble noire.



#### PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**  
Du couvercle : 34.6kg.
- **Aspect de surface :**  
Couvercle à remplissage.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**  
Par 4 patins caoutchouc clipés sur le couvercle.



#### MANIPULATION :

Le couvercle est équipé de 4 trous de clé borgnes pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

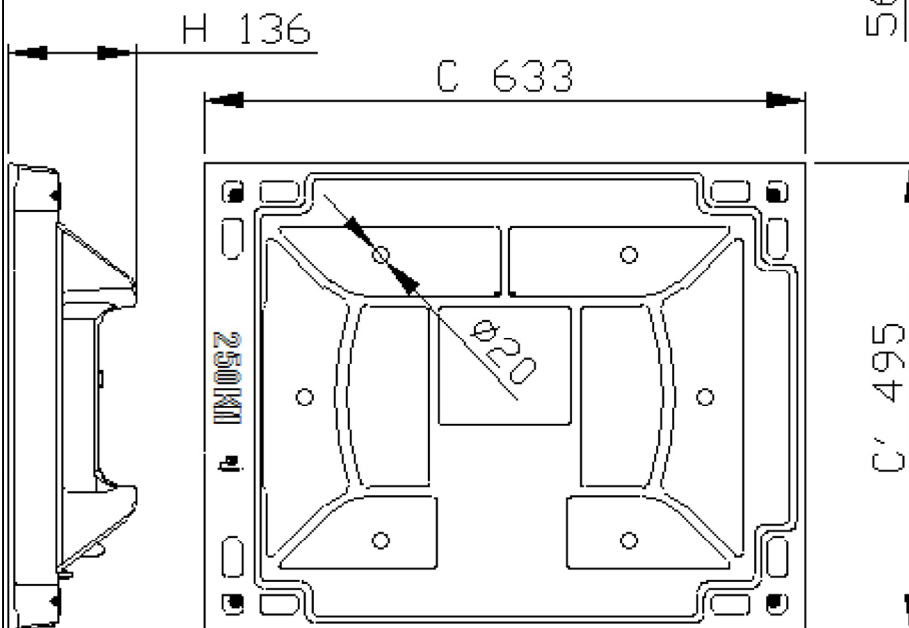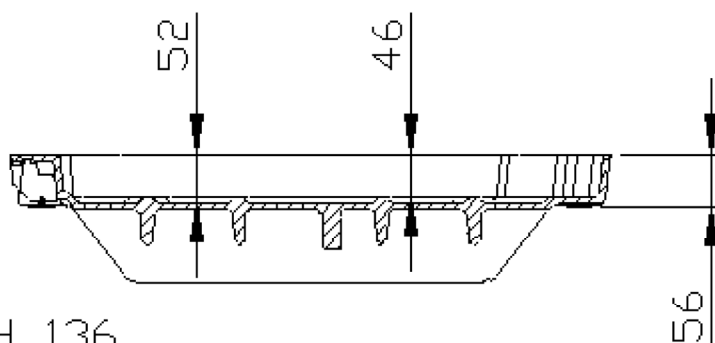

- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001  
  
ejco.com

N° Fiche : SP\_524765  
Date MàJ : 19.07.2021  
Edité : 20.07.2021