


UAM ET EMBOUIT RENFORCÉ À ÉCROU TOURNANT

Adaptateur PE / laiton à écrou taraudé au pas du gaz cylindrique
SDR 11 (eau 16 bar)

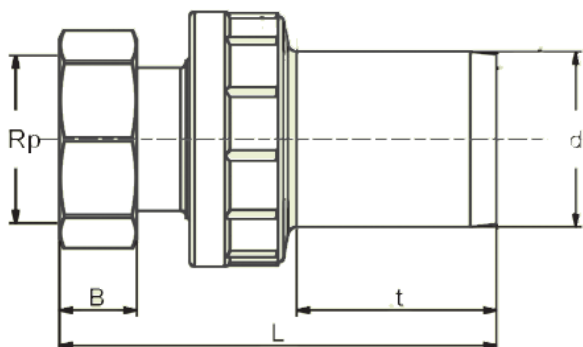

DIMENSIONS

| d | R _p | Référence | L | t | B | Poids |
|----|----------------|------------|-----|----|----|-------|
| 25 | 3/4" | 1010025020 | 95 | 44 | 15 | 0,16 |
| 25 | 1" | 1010025025 | 100 | 44 | 20 | 0,22 |
| 32 | 1" | 1010032025 | 115 | 47 | 20 | 0,30 |
| 32 | 1 1/4" | 1010032032 | 120 | 47 | 22 | 0,35 |
| 40 | 1 1/4" | 1010040032 | 125 | 56 | 22 | 0,50 |
| 40 | 1 1/2" | 1010040040 | 125 | 56 | 22 | 0,58 |
| 50 | 1 1/2" | 1010050040 | 130 | 57 | 22 | 0,60 |
| 50 | 2" | 1010050050 | 140 | 55 | 26 | 0,89 |
| 63 | 1 1/2" | 1010063040 | 140 | 63 | 22 | 0,70 |
| 63 | 2" | 1010063050 | 150 | 63 | 26 | 0,90 |

Dimensions en mm et poids en kg.

DOMAINE D'EMPLOI

Utilisable avec tous les raccords de sécurité électrosoudables Frialen sauf le Frialong.

MATÉRIAUX :

- Insert et écrou en laiton CW612N selon EN 12168.
- Corps en PE100, noir.

