




VORDERANSICHT - FRONT VIEW

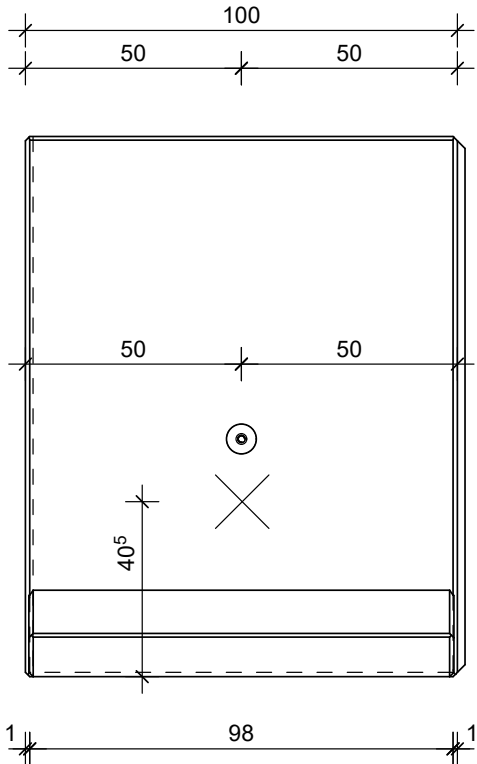

QUERSCHNITT - CROSS SECTION

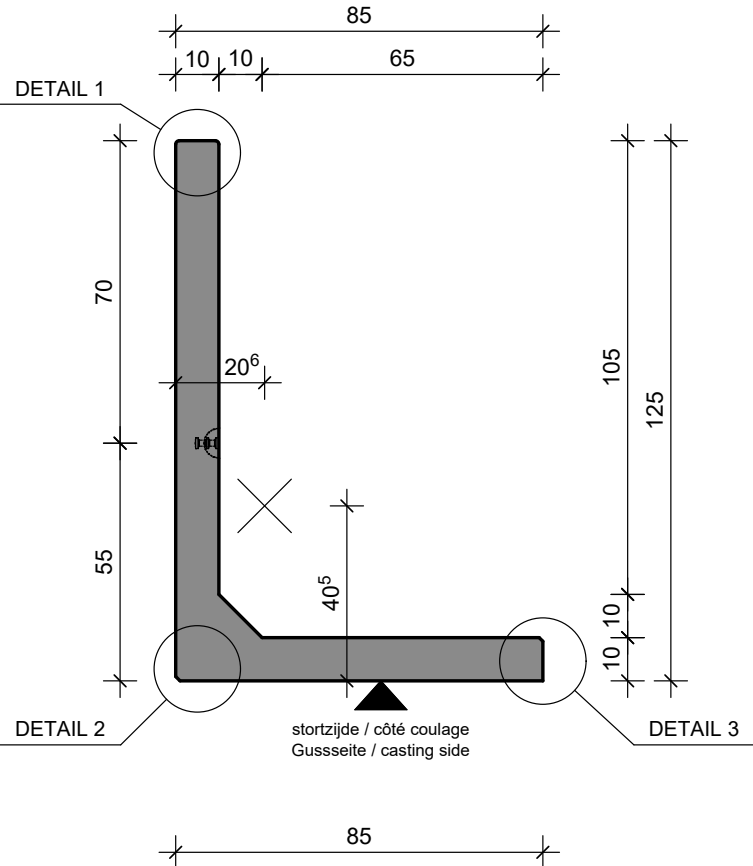


DETAIL 1 DETAIL 2 DETAIL 3

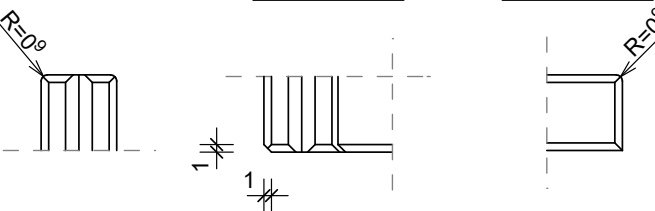

DETAIL 4

DETAIL 5

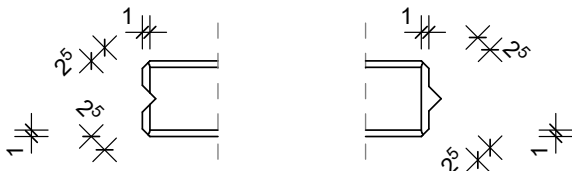


TECHNISCHE FICHE / FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

element / élément / Element / elem.


CLF10GS 125x100

sterkteklasse / classe de résistance Festigkeitsklasse / strength class	C60/75	artikelnr. / numéro d'article Artikelnr. / item number	11998
constructieklasse/ classe structurele Bauklasse / structural class	S1	versie / version Version / version	20190416
betondekking / enrobage de béton Betondeckung / concrete cover	30mm	productie / production Herstellung / production	Wielsbeke
milieuklasse / classe d'exposition Expositionsklasse / exposure class (EN 206)	B / NL: XC4, XD3, XS3, XF4* F / UK: XC4, XD1, XS1, XF3* D: XC4, XF3*	volume / volume Volumen / volume	0.2032 m³
omgevingsklasse / classe d'environnement Umgebungsklasse / environmental class (NBN B15-001)	EE4/ES4*	gewicht / poids Gewicht / weight	495 kg
staalkwaliteit / qualité de l'acier Stahlqualität / steel quality	B500A*	ankers / ancrs Anker / anchors	KKA: 1x 2.5 T-55mm
toelaatbare maatafwijking / écart dimensionnel admissible zulässige Maßabweichung / allowable dimensional deviation	+5mm/-5mm	hishaken / anneaux de levage Kupplungen / lifting links	1x HEFH KKA 2.5
stortzijde / côté coulage Gussseite / casting side	afgestreken / tiré à la règle abgestrichen / levelled		
betonafmetingen / dimensions de béton Betonabmessungen / concrete dimensions	cm		
andere afmetingen / autres dimensions andere Abmessungen / other dimensions	mm		

BOVENAANZICHT - VUE SUPERIEURE
DRAUFSICHT - TOP VIEW

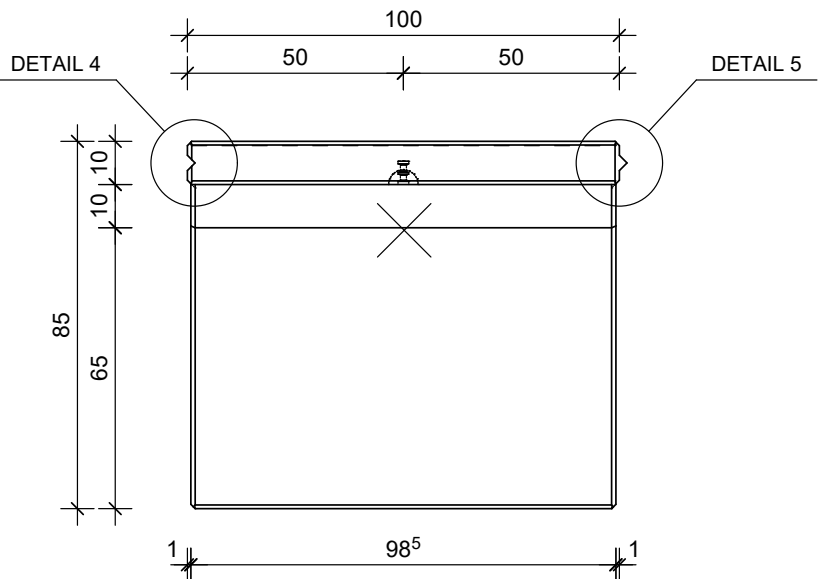

HIJSVOORSCHRIFTEN - INSTRUCTION DE LEVAGE
HEBEANLEITUNG - LIFTING INSTRUCTIONS

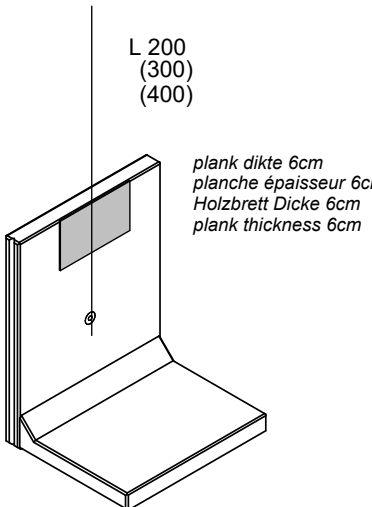

L (cm) *minimale kettinglengte / longueur minimale des chaînes*
minimale Kettenlänge / minimum chain length

