


GRILLE CARRÉE PLATE PMR C250

GR300SD C250 *

EFFUSI'O 400 À EFFUSI'O 600 C250

LES ⊕

Scellement optimisé par 4 pattes extérieures
Peinture hydrosoluble noire, autre revêtement : nous consulter
Évacuation améliorée (double orientation des fentes)
Absorption ponctuelle
Largeur des fentes < 20mm

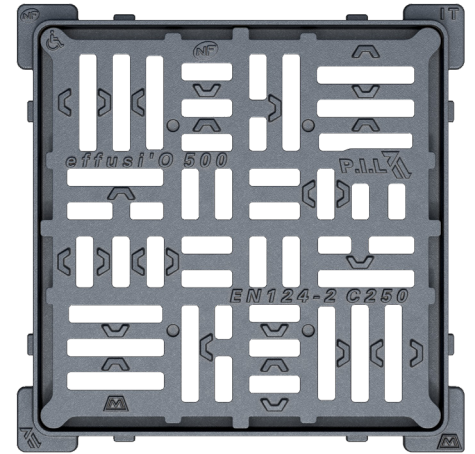

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille carrée PMR et un cadre carré.

MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire.



ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 **NF** *.

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

LIEUX D'INSTALLATION


- ① Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 25 tonnes).

OPTIONS


Autre revêtement : nous consulter.
Patin antibruit EPDM : nous consulter.

FABRICANT

* FONDERIES DE SAINT-DIZIER   (code 31)
38, Rue Waldeck Rousseau
52115 Saint-Dizier

MONTINI S.P.A.  (code E1)
Via Antezzate, 3
25030 Roncadelle (BS) - Italia

Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension A	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse surfacique	Surface d'avalement	Pression d'appui du cadre	Masse
*GR300SD C250	31-91039-91039	320 mm	284 mm	35 mm	235 x 235 mm	89 kg/m ²	3,7 dm ²	6,34 N/mm ²	7,9 kg
EFFUSI'O 400 C250	E1-911140-911240	408 mm	349 mm	34 mm	304 x 304 mm	87,64 kg/m ²	5,92 dm ²	4,75 N/mm ²	12,4 kg
EFFUSI'O 500 C250	E1-911150-911250	510 mm	451 mm	34 mm	400 x 400 mm	91,87 kg/m ²	8,51 dm ²	3,51 N/mm ²	20,2 kg
EFFUSI'O 600 C250	E1-911160-911260	611 mm	551 mm	34 mm	500 x 500 mm	86,48 kg/m ²	14,2 dm ²	2,96 N/mm ²	28,6 kg

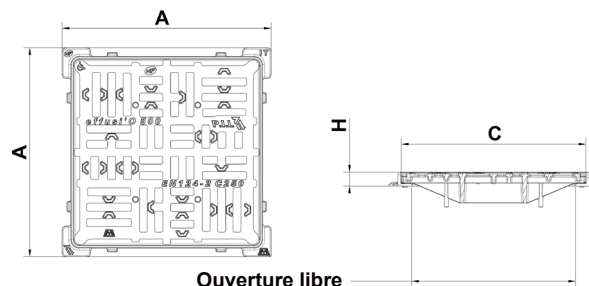

- ① **Groupe 3** : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

* Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site pil.fr. Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.

Demière mise à jour : aout 2021