


DONNÉES TECHNIQUES

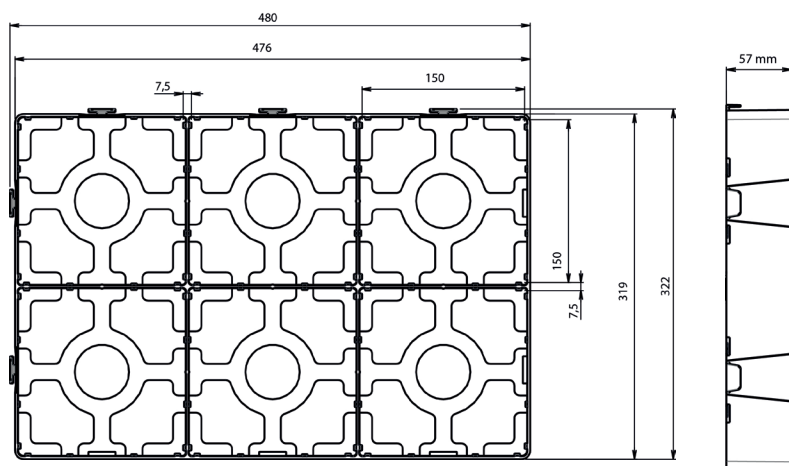


- › Matière : polyoléfine recyclée
- › Couleur : noir
- › Dimensions utiles : 476 mm x 319 mm x 57 mm *
- › Surface utile : 0.152 m² soit 6.58 plaques pour 1 m²
- › Dimensions hors tout : 480 mm x 322 mm x 57 mm *
- › Largeur du joint entre pavés : 7.5 mm
- › Poids : 518 g soit 3.40 kg/m²
- › Résistance en compression : jusqu'à 1000 T/m²
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL

* Tolérance de fabrication : +/- 1%

APPLICATIONS

- › Parkings pour véhicules légers à usage intensif
- › Voies d'accès pour véhicules légers
- › Cheminements piétons
- › Pistes cyclables
- › Stationnement PMR
- › Parkings de résidences, copropriétés
- › Voies d'accès pompiers



CONFORMITÉ

- › Urbanit® est conforme aux indications des dimensions parking selon la norme française NF P 91-100 (Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la fonction - Conception et dimensionnement).
- › Urbanit® est conforme à la résistance au poinçonnement requise de 80 N/cm² pour l'accès pompiers.

CONDITIONNEMENT

138 pcs soit 20.97 m² par palette gerbable
L: 120 cm x l: 100 cm x H: 120 cm

Camion complet : 1090.44 m² (52 palettes gerbables de 138 pcs soit 26 palettes au sol)

RECOMMANDATIONS

- › Type de pavé préconisé : 15 x 15 cm - hauteur 6 cm.
- › Pour 1 m² prévoir 40 pavés.
- › La gamme Urbanit® n'est pas conçue pour un passage intensif de véhicules lourds.
- › Ne pas utiliser avec des enrobés à chaud.
- › Ne pas rouler sur les plaques à vide.
- › Pose en pente jusqu'à 2%.

