


Sous réservation de modifications techniques ou erreurs !

MOSEL Climatique III, réduction acoustique 32 dB Rw,p

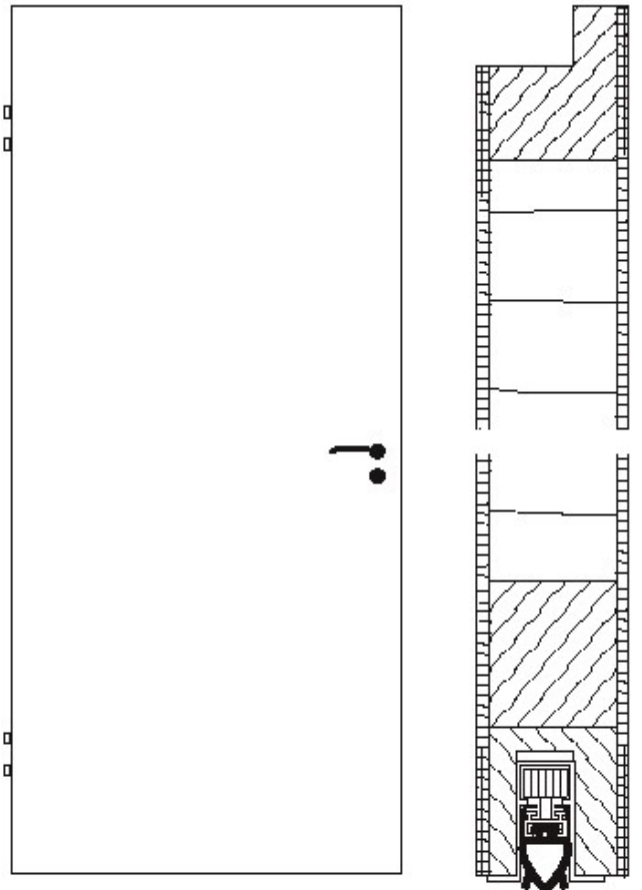

Modèles disponibles

Correspondance surface et bord selon liste de prix

MOSEL Structura bord carrée (BC)

MOSEL Mero/Verso, bord arrondi (BR)

MOSEL Dekor, bord carre (BC)

MOSEL Laqué blanc, bord carrée (BC)

Epaisseur porte

+/- 42 mm et 46mm en gamme mala

Hauteur mini/maxi

1860 mm / 2110 mm, standard 2040 mm

Largeur mini/maxi

730 mm / 985 mm*, standard 730/830/930

Poids de la porte

+/- 27,40 kg / m²

Classe climatique

Classe climatique III selon RAL-RG 426

Support

HDF 4 mm avec tôle en Aluminium

Cadre intérieur

Simple en bois dur, double en pied de porte, montant avec stabilisateur multiplis

Âme

Âme pleine spéciale avec feuille Aluminium

Encollage

Selon DIN 68602, D3 EN 04

Feuillure

Recouvert sur 3 cotés 13 x 25,5 mm, couleur et matériaux assorti la surface

Serrure

A cylindre, axe à 50 mm (sans canon)

Fiches

Fiches doubles V 0026 WF nickelés

Plinthe

Automatique Schall-Ex-L 15/30 VWSG à régler au moment de la pose.

Emballage

Carton

Performance thermique

Ud=1,8 W/m²K pour l'élément complet

PEFC / Emission a l'air

70 % PEFC, Certificat 04-31-2511

Classe A+ émission a l'air

Sous réserve de modifications techniques ou erreurs !

Remarques:

Prête à monter en ébrasement en bois selon DIN 18101.

Le coefficient de réduction acoustique se base sur un élément complet monté sur ébrasement MOSEL. Il est impératif de respecter les instructions de montage et les remarques correspondant à la réduction acoustique.

La porte réduction acoustique 32 dB Rw,p **ne peut pas** être livré avec oculus, en porte double, sans feuillure.

Prestations supplémentaires:

Microviseur nickelé angle 180°

Serrure 3-points axe de **65 mm**, carré de 8 mm et distance de 72 mm, sans canon

Serrure 3-points automatique **axe de 65 mm**, carré de 8 mm et distance de 72 mm, sans canon

Sur mesure

Remarques portes MOSEL réduction acoustique 32dB

Réglage plinthe

La plinthe est réglable (voir instructions de montage sur le site internet www.mosel-tueren.eu). La plinthe s'abaisse d'abord du côté des paumelles et par bras de levier du côté de la serrure. La pression nécessaire est apportée par le butoir de déblocage dans la feuillure. Veuillez adapter une pression juste suffisante pour éviter de marquer la feuillure de l'ébrasement.

Recoupe de la porte en partie basse

Pour permettre de raccourcir la porte, nous avons défoncé la rainure basse pour la plinthe 5 mm plus profond que nécessaire. La plinthe est fixée avec des cales d'espacement dans la rainure. Veuillez démonter la plinthe fixée avec 2 vis dans le joint, puis vous pouvez raccourcir la porte de 5mm sans re-défoncer la rainure. Une fois la porte raccourcie remonter la plinthe selon instructions de montage MA 1015.