


SUSPENTES MODULAIRES

SÉCABLE
TOUS LES 100 mm



SUSPENTE M500
M600 - M800 - M1000

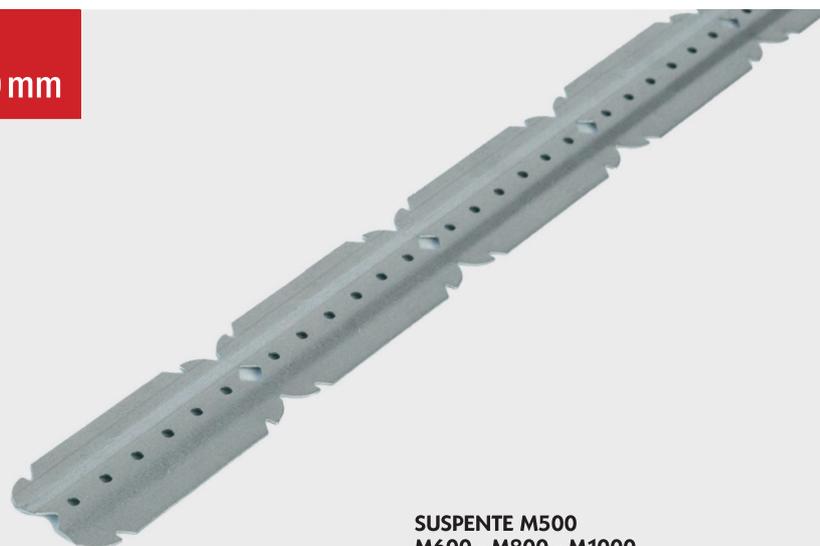

La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure. **Le modèle modulaire permet de fractionner la suspente tous les 10 cm.**

FONCTION

Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.

- Les suspentes sont les éléments clés de la tenue mécanique du plafond.
- À fixer avec deux vis.
- Les suspentes doivent être utilisées pour la fixation de plafond sur support bois.

- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

DESCRIPTION

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346.

Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

| Modèle | Longueur | Épaisseur | Conditionnement | Palettisation | Référence |
|----------------|----------|-----------|--------------------|--|-----------|
| SUSPENTE M500 | 500 mm | 1,00 mm | Boîte de 50 pièces | 100 boîtes par palette Palette de 5000 pièces | 53060 |
| SUSPENTE M600 | 600 mm | 1,00 mm | Boîte de 50 pièces | 100 boîtes par palette Palette de 5000 pièces | 53070 |
| SUSPENTE M800 | 800 mm | 1,00 mm | Boîte de 50 pièces | 60 boîtes par palette Palette de 3000 pièces | 53090 |
| SUSPENTE M1000 | 1000 mm | 1,00 mm | Boîte de 25 pièces | 120 boîtes par palette Palette de 3000 pièces | 53092 |

