


CONNECTO T 250 ROND

Regard de branchement C250

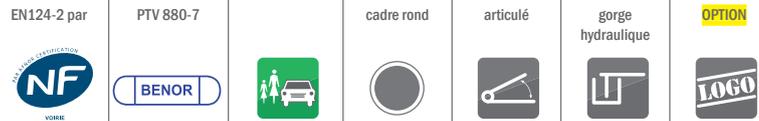

DESCRIPTION

Ce regard de branchement C250 est conçu pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales et les eaux usées.

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Tampon antivol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre apparent après scellement.
- Joint EPDM spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur et en inclinaison en cas de pente.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 250
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Repérage du réseau concerné par marquage EUP, EU ou EP.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE




Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

- Certification EN124-2/BENOR PTV 880-7 par COPRO.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux trottoirs circulés, voiries de parking et zones équivalentes soumises au passage de véhicules.

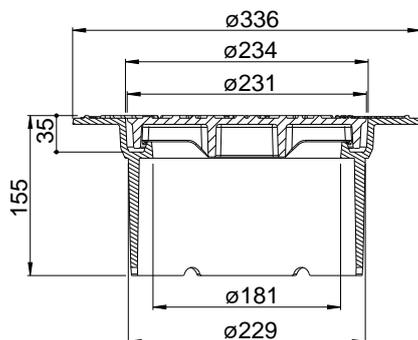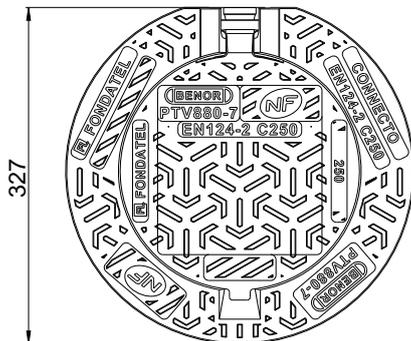

installation sur le tuyau

OPTIONS

- Marquage /Logo sur demande
- Disponible en version cadre carré
- Existe en version grille
- Margelle carrée en béton disponible

| RÉFÉRENCE | NR. D'ARTICLE | KG | COLIS |
|---------------------------------------------------|---------------|----|-------|
| CONNECTO T250 rond (pour tuyau Ø 250) "EUP" | 74254102 | 12 | 24/45 |
| CONNECTO T250 rond (pour tuyau Ø 250) "EU" | 74254114 | 12 | 24/45 |
| CONNECTO T250 rond (pour tuyau Ø 250) "EP" | 74254113 | 12 | 24/45 |
| CONNECTO T250 rond (pour tuyau Ø 250) ss marquage | 74254105 | 12 | 24/45 |

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.