


Grillage Carreleur en rouleau

Grillage soudé de renforcement à maille carrée, noir (fil recuit) ou galvanisé. Utilisé principalement comme armature lors de la pose de chape, il peut également être utilisé pour la pose de revêtement de sols scellés, ainsi que de carrelage mural (E/J).

Ce grillage pourra être installé quelque soit la qualité ou le type de support à enduire et/ou à isoler. Il remplit à la fois le rôle d'armature et de support. Se référer aux normes en vigueurs pour la mise en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Maille (mm)	Diamètre fil (mm)	Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
E/J	50 x 50	0.9	1.00	100.00	20
F/T	100 x 100	1.4 x 1.8	1.00	100.00	32
G/S Galva	50 x 50	1.4 x 1.8	1.00	50.00	33

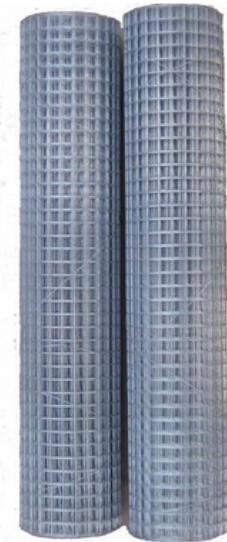

CONDITIONNEMENT

Conditionné sur palette 4 entrées. Palette cerclée, étiquetée puis filmée. Nombre de rouleaux par palette et formats palettes :

REVÊTEMENT

- Brut (réf. : E/J et F/T)
- Galvanisé (réf. : G/S Galva)

Réf.	Nombre de rouleaux par palette	Format palette (mm)
E/J	16	1200 x 1200
F/T	9	1200 x 1100
G/S Galva	9	1200 x 1100

LIVRAISON

- À partir de 2 à 4 palettes jusqu'au camion complet
- Possibilité de panacher avec d'autres produits de notre gamme (notamment avec nos gammes de panneaux carreleurs)

IDENTIFICATION

Chaque rouleau possède une étiquette mentionnant les informations suivantes :
 Référence, Hauteur, Longueur, Maille, et Diamètre du fil



JTS se tient à votre disposition pour toute demande spécifique

JTS S.A.S - Ester Technopole - 20 avenue d'Ariane - 87068 LIMOGES - FRANCE

Tel: +33.(0)5.55.77.36.36 | Fax: +33.(0)5.55.79.88.27 | E-mail: commercial@jts-international.fr | www.jts-international.fr