[FOURRURE]

FICHE TECHNIQUE

GramPerfil

Edition n.º 3 / 01-01-2024

Type de Produit

CE NF DIN

Applications

- Faux plafonds.
- Revêtement des cloisons intérieures.

Avantages

- Pliage tout au long de la base et des ailes des profilés pour augmenter la rigidité de la section.
- Base percée pour faciliter le vissage des plaques sur le profilé.
- Gamme ample d'accessoires métalliques pour faciliter le montage.

Spécifications Techniques

- Type d'acier: DX51D (classification selon la norme EN 10346).
- Épaisseur: CE - 0,54 mm | NF - 0,58 mm | DIN - 0,60 mm
- Type de Revêtement: CE - Z100 / Z140 / AZ100 | NF - Z140 / AZ100 | DIN - Z100 / Z140 / AZ100.
- Réaction au feu: Classe A1 (non combustible).
- Limite d'élasticité ≥ 140 N/mm².
- Substances dangereuses: PND.

Conditions de Stockage

- Stockage en superficies planes, couvertes et ventilées.
- Ne pas entreposer le produit sous la pluie et locaux humides.
- Lors du stockage respecter la distance entre les palettes pour une ventilation correct du produit.
- Pour le stockage à l'extérieur (non recommandé) incliner légèrement le produit pour éviter l'infiltration et l'accumulation d'eau.

Destruction / Reciclage

Lors de la destruction du profilé, si celui contient des résidus de laine de verre et/ou plaque de plâtre, il devra être traité comme un RCD (résidu de construction et démolition) cas contraire il devra être classé comme résidu métallique.

Hygiène et Sécurité


Gants et lunette de protection obligatoire.

Norme(s) de Referênce


- EN 14195:2014
- NF 411
- DIN 18182

Dimensions


F45 / F47

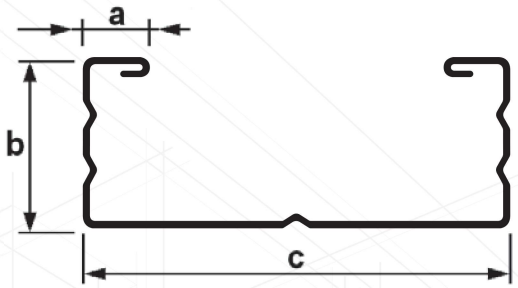

CD60

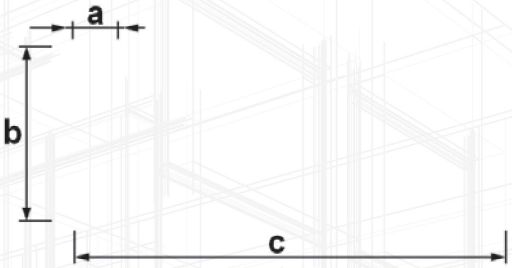

CD55

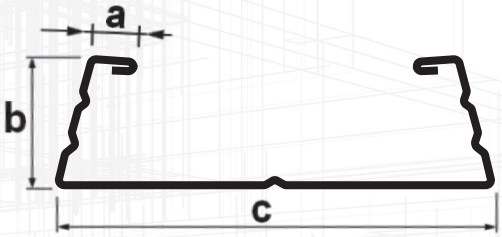

Produto	Dimensions (mm)			Qtd Palete	Norma / Norme	
Produit	a	b	c	Qte Palette	CE	NF
F 45	6	18	45	← 4000 mm - 600 uni.	✓	✓
F 47		17	47	→ 4000 mm - 360 uni.		

Produto	Dimensions (mm)			Qtd Palete	Norma / Norme
Produit	a	b	c	Qte Palette	DIN
CD 55	6	18	55	600	✓
CD 60		27	60	400	

GramPerfil
gramperfil.com

Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 21 3100-354 Pombal, Portugal
Tel: (+351) 236 211 543 Fax: (+351) 236 211 544 geral@gramperfil.com