
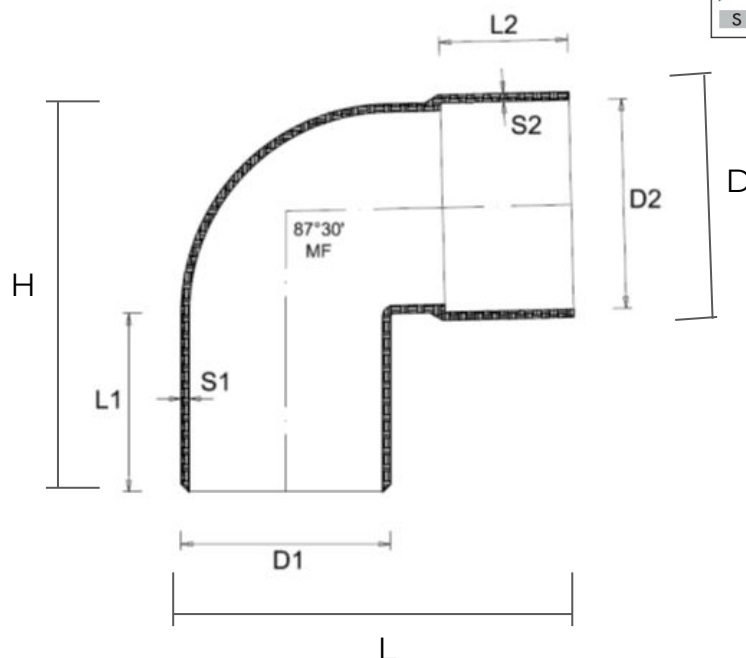


Coudes 87° 30' MF  
pour le système de sortie hydrosanitaire **BI-BI KOLL**



| Référence       | D1 (M)<br>mm | D2 (F)<br>mm | L1 (M)<br>mm | L2 (F)<br>mm | S1 (M)<br>mm | S2 (F)<br>mm | L<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | Poids<br>g | Marque NF |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| <b>CSG87080</b> | 80           | 80,5         | 68           | 48           | 2,2          | 2,3          | 153     | 86      | 154     | 188        | Me        |
| <b>CSG87090</b> | 90           | 90,5         | 76           | 52           | 3,2          | 2,4          | 170     | 96      | 172     | 262        | E Me      |
| <b>CSG87100</b> | 100          | 100,5        | 86           | 57           | 2,9          | 2,3          | 190     | 106     | 191     | 331        | E Me      |
| <b>CSG87110</b> | 110          | 110,6        | 92           | 61           | 3,2          | 2,8          | 206     | 117     | 209     | 411        | E Me      |
| <b>CSG87125</b> | 125          | 125,7        | 65           | 56           | 3,2          | 3,3          | 200     | 133     | 199     | 436        | Me        |

**Matière:** PVC-U

**Couleur:** Gris Sombre RAL 7037

**Caractéristiques:** Les produits de la gamme de raccords hydrosanitaires de sortie sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

