



Culottes 45° MF pour le système de sortie hydrosanitaire **BI-BI KOLL**

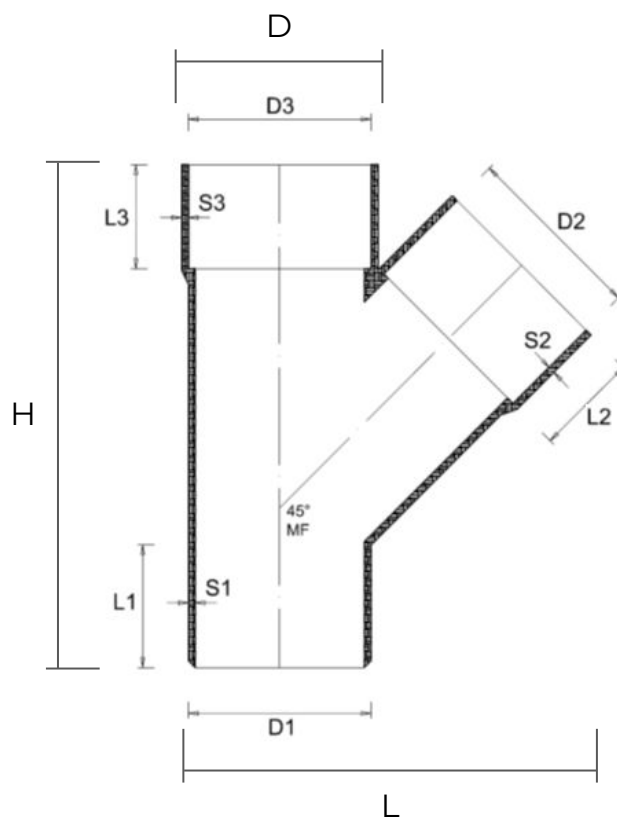

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	D3 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	L3 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	S3 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
DSG45080	80	80,5	80,5	52	47	47	3,3	3,2	3,4	179	87	220	336	Me
DSG45090	90	90,5	90,5	60	51	51	3,2	3,1	3,2	197	98	242	402	Me
DSG45100	100	100,5	100,5	68	57	57	2,4	2,4	2,4	217	107	270	438	Me
DSG45110	110	110,6	110,6	72	62	62	3	3	3	239	118	294	636	E Me
DSG45125	125	125,7	125,7	63	54	54	3,4	3,1	3,2	262	133	303	718	Me

Matière: PVC-U

Couleur: Gris Sombre RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords hydrosanitaires de sortie sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

