



Coudes 45° MF pour le système de sortie hydrosanitaire **BI-BI KOLL**

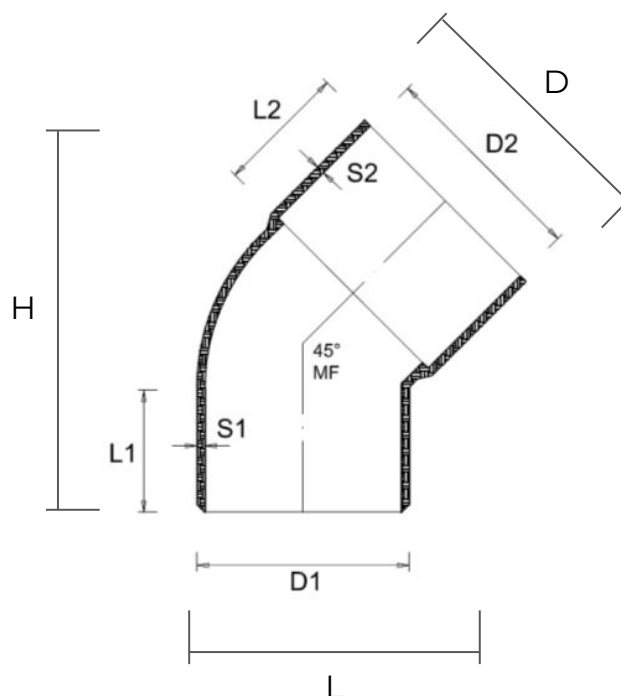

Référence	D1 (M) mm	D2 (F) mm	L1 (M) mm	L2 (F) mm	S1 (M) mm	S2 (F) mm	L mm	D mm	H mm	Poids g	Marque NF
CSG45080	80	80,5	48	43	3,2	3,2	125	87	150	158	Me
CSG45090	90	90,5	58	51	3,2	3,2	137	98	170	202	Me
CSG45100	100	100,5	68	56	3	2,8	150	106	191	234	Me
CSG45110	110	110,6	73	61	3,2	2,7	203	117	206	299	E Me
CSG45125	125	125,7	63	55	3,2	3,2	203	133	205	310	Me

Matière: PVC-U

Couleur: Gris Sombre RAL 7037

Caractéristiques: Les produits de la gamme de raccords hydrosanitaires de sortie sont fabriqués conformément aux exigences de la norme UNI EN 1329-1:2021, pour les systèmes d'évacuation à basse et haute température à l'intérieur des bâtiments. Le matériau est conforme à la norme AFNOR NF513 (sécurité incendie), certifiée par le LNE, ainsi qu'à la norme NF055 (évacuation), certifiée par le CSTB.

