

PLAQUE À DALLE


POUR PLOT TERRASSE
DALLE

Système breveté

100% recyclé



CARACTÉRISTIQUES

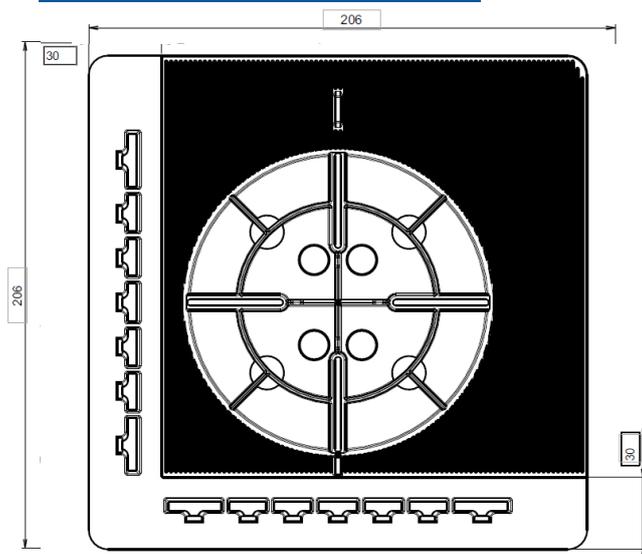

- › Matière : polypropylène recyclé
- › Couleur : noir
- › Dimensions : 206 mm x 206 mm
- › Epaisseur des écarteurs : 3 mm
- › Poids : 224 g
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au gel


APPLICATIONS

- › Permet la finition esthétique d'une terrasse sur plots.
- › Associée au support habillage latéral, 3 configurations possibles : finition avec plinthe, finition invisible, création d'une marche.
- › Utilisée le long du mur ou d'une paroi, elle supporte et stabilise la dalle spécialement taillée pour être accolée au mur.


LES + PRODUIT

- › Sans outils additionnels.
- › Fixation invisible de la plinthe grâce au système de pièges à colle.
- › Ecarteurs sécables avec outil.
- › Compatible avec les cornières de finition Jouplast®.


FINITIONS



La finition invisible



La finition avec plinthe



Création d'une marche

CONDITIONNEMENT

Disponible par carton de 10 pièces
(Palette de 75 cartons) - Gerbable

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- › A positionner sur la tête des plots en périphérie de terrasse.
- › Prévoir une plaque à dalle par plot contre le mur et/ou en périphérie.
- › Pour l'habillage d'un angle, n'utiliser qu'une plaque à dalle.
- › Augmente la hauteur du plot de 13 mm.
- › Compatible avec tous les plots dalle de la gamme «Essentiel» à l'exception des plots dalle 8/20, 20/30 et du plot autonivelant 29/39.
- › Qualification des dalles « autoportant » obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB 32 du CSTB.


www.jouplast.com
