


À UTILISER AVEC DES PATINS DE PLATEAU POUR LE PONÇAGE EFFICACE DU BOIS, DE LA PEINTURE ET DES CLOISONS SÈCHES AVEC MOINS DE POUSSIÈRE

Abrasif réticulé EXPERT M480

EXPERT

① Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control

② La poussière est aspirée par la structure à maillage ouvert

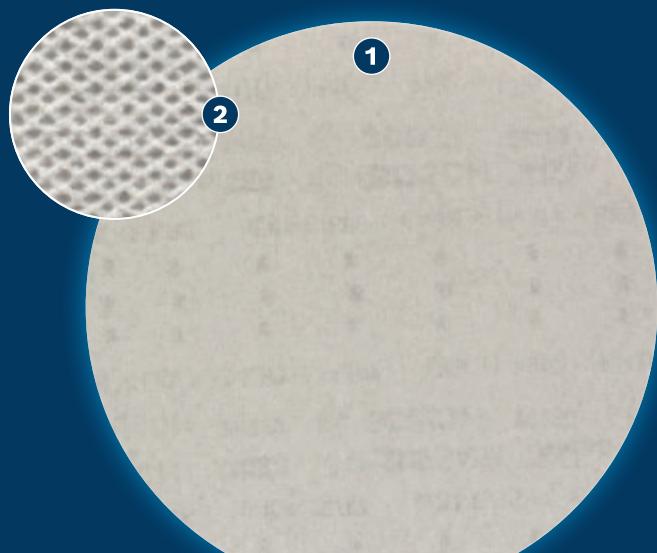

PARTICLE
CONTROL

UP TO
4x*



* vs. Bosch C420



BOSCH

ABRASIF RÉTICULÉ EXPERT M480



- ▶ Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- ▶ Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- ▶ Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle des feuilles abrasives Bosch C420
- ▶ Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN		Référence
225	80	maillage ouvert	C1a	5	3	635 866	2 608 901 636	
225	120	maillage ouvert	C1a	5	3	635 873	2 608 901 637	
225	180	maillage ouvert	C1a	5	3	635 880	2 608 901 638	
225	240	maillage ouvert	C1a	5	3	635 897	2 608 901 639	
225	80	maillage ouvert	C0a	25	1	540 450	2 608 900 707	
225	100	maillage ouvert	C0a	25	1	540 467	2 608 900 708	
225	120	maillage ouvert	C0a	25	1	540 474	2 608 900 709	
225	150	maillage ouvert	C0a	25	1	540 481	2 608 900 710	
225	180	maillage ouvert	C0a	25	1	540 498	2 608 900 711	
225	220	maillage ouvert	C0a	25	1	540 504	2 608 900 712	
225	240	maillage ouvert	C0a	25	1	540 511	2 608 900 713	
225	320	maillage ouvert	C0a	25	1	540 528	2 608 900 714	
225	400	maillage ouvert	C0a	25	1	540 535	2 608 900 715	



BOSCH