


Fiche Technique CEE

Gamme : **STILEOS (VM/VS)**

Description

- Chauffe-eau électrique pour la production d'ECS.
- Résistance stéatite (idéale pour eaux calcaires >20°f)
- Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS)
- Protection anticorrosion simple par anode magnésium

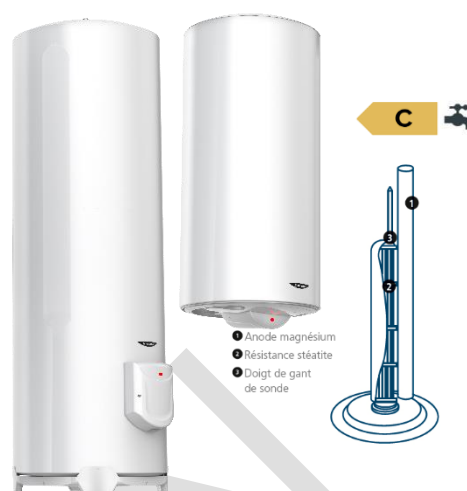

Performances (selon la norme NF EN 16147)

STILEOS

Caractéristiques générales

Type de pose	Vertical mural						
Capacité ECS	l	50	75	100	150	200	200
Diamètre	mm	Ø 470	Ø 470	Ø 560	Ø 560	Ø 560	Ø 560
NF performance		-	**	**	**	**	**
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2200	2200
Temps de chauffe total	h	2h10	3h16	4h50	4h50	4h50	4h50
V40	l	65	129	140	230	336	336
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0,79	0,99	1,03	1,41	1,73	1,73
Alimentation électrique	V	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	230 MO	400 TRI
Données ErP							
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh}	%	36%	37%	37%	36%	37%	37%
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L
EAN		5411692081133	5411692081140	5411692079086	5411692090012	5411692089986	5411692089955
						(GS) 5411692089962	

STILEOS

Caractéristiques générales

Type de pose	Vertical stable			
Capacité ECS	l	200	300	500
Diamètre	mm	Ø 570	Ø 570	Ø 750
NF performance		**	**	-
Puissance	W	3000	3000	4000
Temps de chauffe total	h	3h52	5h48	4h55
V40	l	333	473	836
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1,98	2,36	1,91
Tension	V	230 MO	230 MO	400 TRI
Données ErP				
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C
Efficacité énergétique saisonnière η_{wh}	%	37%	37%	38%
Profil de soutirage		L	L	XL
EAN		5411692089900	5411692089801	5414849700611
			(GS) 5411692089757	

Accessoires inclus dans la gamme Stileos :

- Raccords diélectriques renforcés laiton x2



Ariston France SAS

Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

 **ARISTON**