

BORNUO 1140

Borne de façade isolée mono compteur horizontal

DN15 - L = 110 et 115 mm



> Pour climat doux

- Porte isolée avec fermeture par clé triangle (fournie)
Amovible pour faciliter les interventions
- Interchangeable grâce à la charnière inférieure escamotable

Limite basse et haute de recouvrement marquées par deux traits sur le coffret

Coffret et pied sécables
Minimise les coûts d'intervention

Fût et enveloppe antigel en polypropylène d'une seule et même matière (brevet HUOT)

+/- 3,5° sur 2 axes

Espace suffisant pour l'adjonction d'une télérelève

Mise à niveau de 150 mm

- Encombrement réduit
- Léger : 8,6 Kgs
- Facilite la pose

Pied avec un dessin annelé pour augmenter la résistance au compactage

Partie basse du fût élargie
Assure la stabilité de l'ensemble lors de la pose sur site

Testé en pression avant chaque expédition, pour les modèles montés

PRODUIT

- ▶ Point de livraison en façade, à poser seul **en saillie** ou **encastré** dans un mur
- ▶ Coffret et pieds **isolés, sécables** pour minimiser les coûts lors de changement des éléments et faciliter la pose
- ▶ **Accessibilité totale** lors des opérations de maintenance grâce à la porte amovible
- ▶ Pas d'outil **spécifique** pour la maintenance

UTILISATION

- ▶ Entrée et sortie PEHD
- ▶ **Orientabilité** des PE à **360°**
- ▶ Facilité de pose et **légereté**
- ▶ Robinetterie HUOT totalement **interchangeable**

LIVRAISON

- ▶ Emballage individuel avec :
- Clé d'ouverture de porte
- Notice de pose et d'utilisation

FOCUS | DÉTAIL DU REGARD

ROBINETTERIE

Avant compteur

Manette 1/4 de tour à tournant sphérique, verrouillable par SECUO STOP (voir p.133)



Après compteur

Clapet antipollution intégré. Prise de pression et bouchon de purge situés respectivement en amont et en aval du compteur

DETAIL DE LA BORNE

Porte isolée



Clé triangle




- Porte amovible et totalement isolée.
- Clé triangle avec ergots permettant son maintien sur la serrure

PORTE



- Porte isolée amovible facilement
- Interchangeable sans dépose du coffret à l'aide de la charnière inférieure escamotable
- Ouverture totale pour faciliter l'accès au compteur et à la robinetterie

FOCUS BORNUO 1140



- Orientabilité des PE à 360° (Brevet HUOT)
- Huit encoches sont prévues pour maintenir les PE
- Une platine spécifique permet de garder constant le rayon de courbure des PE



Coffret	PE
Serrure et clé de porte	EN 12164 / EN 12165 / EN 12168
Robinetterie et raccords	laiton EN 1982 / EN 12164 / EN 12165 / EN 12168 - Elastomère EN 681-1, PTFE
Pied	PPE



Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur des robinets suivant NFE 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Test du raccordement REXUO suivant normes ISO 3458 - ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503. Clapet anti-retour suivant NF 045. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Borne de façade isolée mono compteur horizontal

DN15 - L = 110 et 115 mm

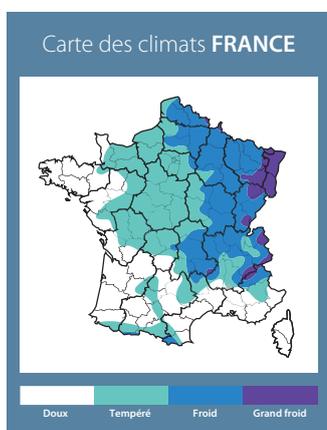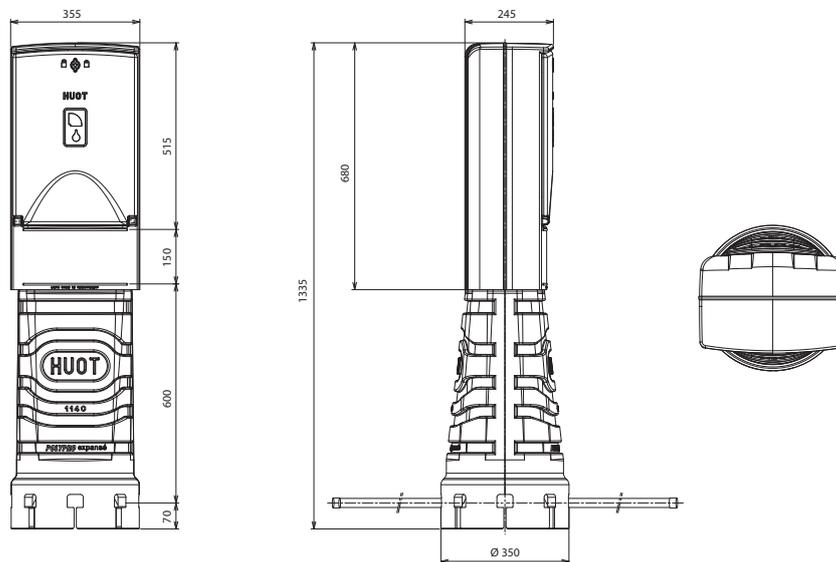

Code	Diamètre ext. Arrivée (mm)	Diamètre ext. Sortie	Longueur compteur (mm)	Poids (kg)	Livraison	Climat
1140.M6	25	25	110 à 115 mm	8,410	monté	<input type="checkbox"/>
1140.6	25	25	110 à 115 mm	7,920	sans PE	<input type="checkbox"/>

EQUIPEMENTS

1140/B | Bouchon isolant



Code
1140.B

1140/CF | Coffret complet



Code
1140.CF

1140/KIS | Kit isolation



Code
1140.KIS

1140/R | Robinet avant compteur



Code DN
1140.R15

1996 | Clapet d'équerre



Code DN
1996.15DSD 15

1140/PT 1140/AP 1140/C

Porte isolée
Sachet axe porte
Clé triangle 8 mm avec ergots



Code
1140.PT
1140.AP
1140.C8T