



AVK BOUCHE À CLÉ

80/25

BAClift

Hauteur auto-ajustable sans contraintes d'orientation
Bouche à clé pour accès aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et de protection incendie
Inscription standard: EAU
Insert composite standard: Bleu avec logo AVK

Description produit

Bouche à clé à tête auto-ajustable RONDE, CARREE ou HEXAGONALE

- Corps en polyamide renforcé
- Tête auto-ajustable en polyamide renforcé
- Tampon fonte à graphite lamellaire



Domaine d'application

Zones circulées ou non circulées revêtues d'enrobés bitumineux

Caractéristiques

- Conception légère, sans entretien et silencieuse
- Sélection des matériaux pour le corps et le tampon garantissant une ouverture facile tout au long de la vie du produit (pas d'effet de scellement)
- Résistant à une température jusqu'à 250 °C
- Embase octogonale élargie et corps nervuré assurant un bon ancrage dans les matériaux de remblai
- Format adapté à l'installation de tubes allonges de 90 à 100mm
- Tête auto-ajustable permettant un réglage optimal au moment de l'installation des enrobés bitumineux (réglage facilité lors de futures réfections de chaussée)
- Tête de bouche à clé qui permet de respecter la continuité du revêtement au fil du temps (la tête s'auto-ajuste à la couche de surface)
- Large semelle supérieure afin de faciliter la préhension au moment de l'installation et d'assurer un ancrage optimal dans la couche de surface (structure alvéolaire)
- Système d'ouverture/fermeture du tampon par quart de tour (indicateur de position O/F sur la semelle supérieure)
- Système auto-bloquant permettant d'éviter l'aspiration du tampon au passage des véhicules et engins de nettoyage
- Tampon facile d'ouverture à l'aide d'un souleveur magnétique ou d'un simple tournevis (format légèrement conique facilitant l'évacuation des saletés)
- Fabrication intégrant des matériaux issus du recyclage; entièrement recyclable en fin de vie à moindre énergie: préservation des ressources énergétiques
- Personnalisation du tampon par le biais d'un insert sur demande (coloris; texte; logo)
- Tolérance d'inclinaison de la tête: 10°



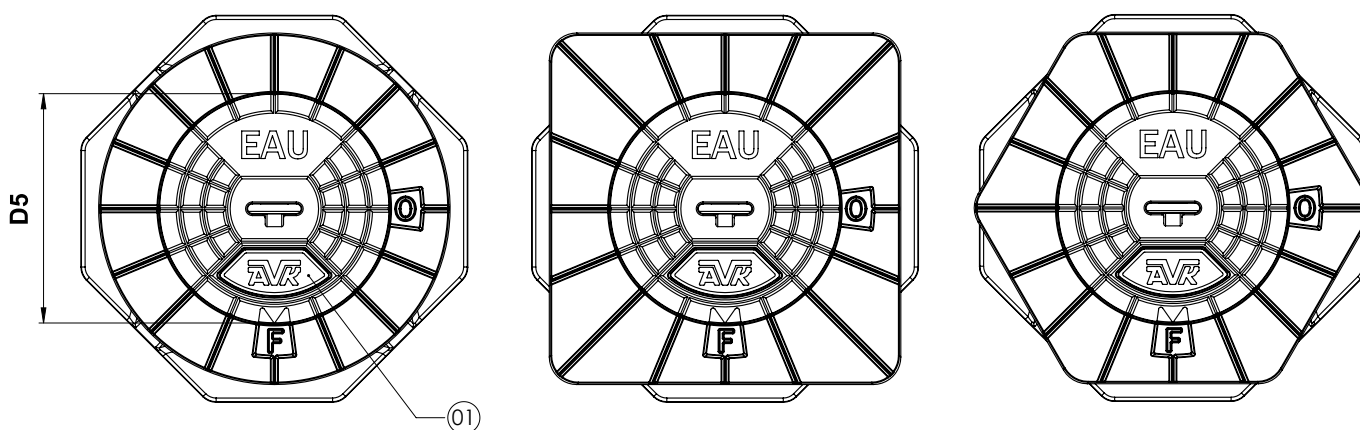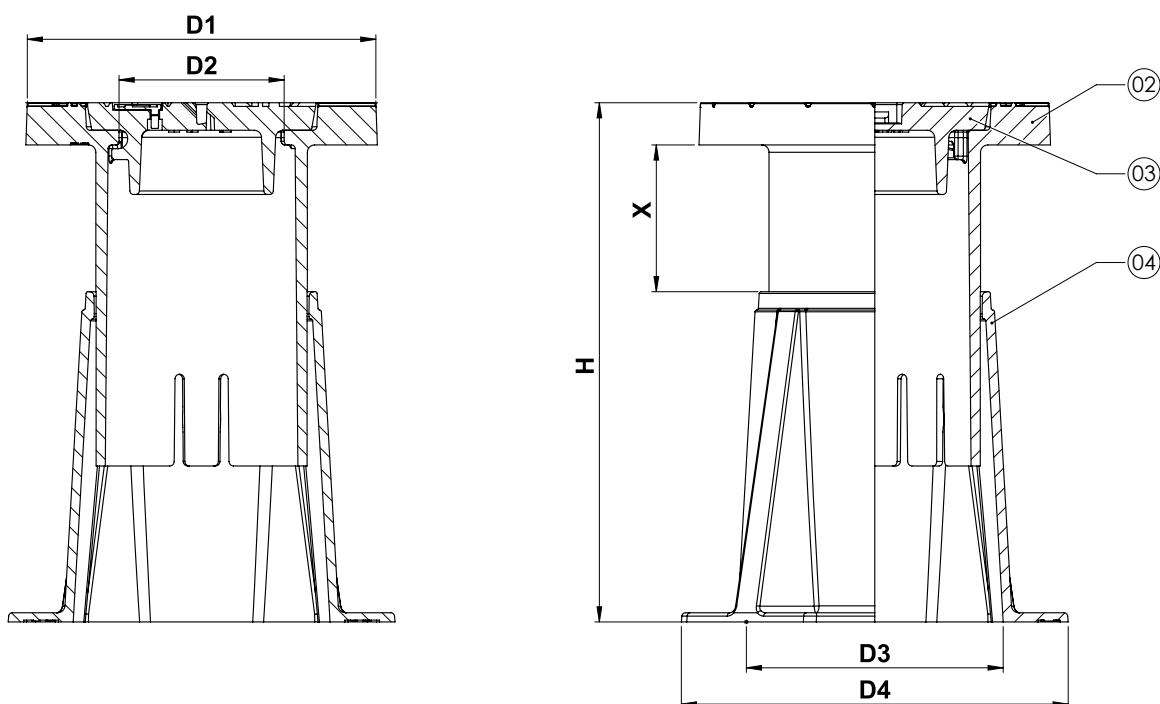

Liste des composants

1. Insert	Polyamide renforcé PA-GF
2. Tête auto-ajustable	Polyamide renforcé PA-GF
3. Tampon	Fonte à graphite lamellaire EN-GJL-200
4. Corps	Polyamide renforcé PA+

N° référence et dimension

AVK n° réf.	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	H mm	X mm	Poids corps en kg	Poids tampon en kg	Poids total en kg
80-25-1110001 (ronde)	190	90	140	200/210	125	205-335	0-150	1.6	1.5	3.1
80-25-8110001 (carrée)	190	90	140	200/210	125	205-335	0-150	1.8	1.5	3.3
80-25-7110001 (hexagonale)	190	90	140	200/210	125	205-335	0-150	1.7	1.5	3.2