
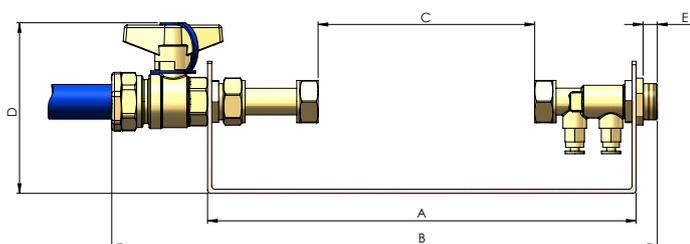


KIT ETRIER FIXE

- avec robinet extensible 4315
- avec système de condamnation "EASY"

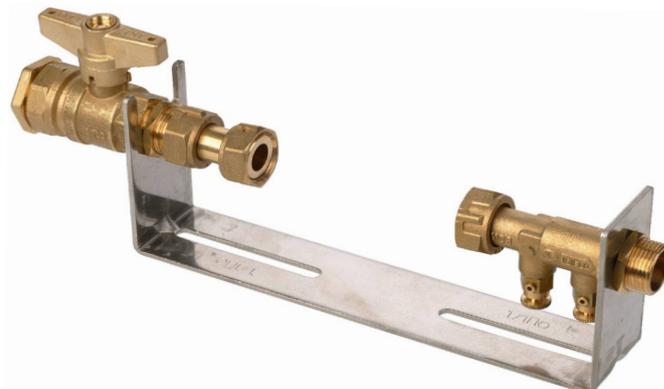

| Réf | Dimensions | A (mm) | B (mm) | C (mm) min - max | D (mm) | E (mm) |
|--------|------------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|
| 250025 | 25 X 3/4 CPT 110 DN 15 | 250 | 337 | 99-126 | 122 | 11 |
| 250026 | 32 X 3/4 CPT 110 DN 15 | 250 | 343 | 99-126 | 122 | 11 |
| 310025 | 25 X 3/4 CPT 170 DN 15 | 310 | 398 | 161-188 | 122 | 11 |
| 310026 | 32 X 3/4 CPT 170 DN 15 | 310 | 404 | 161-188 | 122 | 11 |

COMPOSITION du KIT:

Etrier Fixe INOX épaisseur 3mm - 1 fourche pour robinet DN 15 - 1 lumière D27mm pour clapet antipollution

- Fixation étrier Longueur 250mm : entraxe mini 67 mm / 230 mm maxi - Ø 8 mm
- Fixation étrier Longueur 310mm : entraxe mini 127 mm / 290 mm maxi - Ø 8 mm

Robinet compteur droit Type 4315 avec douille extensible imperdable et équipé d'une poignée de manœuvre verrouillable « EASY ».

Entrée PEHD-PVC / écrou prisonnier tournant.

Système de condamnation « EASY » : La poignée est verrouillable en position ouverte ou fermée. La condamnation se fait au moyen d'une clé « EASY » spécifique (réf 213301), disponible à part.

Clapet antipollution monobloc Type 8950 avec 2 purgeurs imperdables, 2 contre écrous de blocage contre console et filetage long.

Le clapet s'intègre directement sur le support compteur côté lumière, le filetage libre à l'extérieur de l'étrier permet un raccordement de départ aisé.

UTILISATION :

Pour compteurs DN15 Longueur 110mm ou 170mm (3/4")



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

ISIFLO SAS 18, route industrielle de la Hardt. 67120 Molsheim
tlf (+33) (0) 3 88 045 970 fax: (+33) (0) 3 88 045 975 www.isiflo.fr