



## DISPOSITIF DE FERMETURE

# UNO 600 C250 NF

### HYDRAULIQUE CARRE SHC

**Classe C250**  
**EN124-2 : 2015**  
**Fonte**  
**EN GJS 500-7**  
**ISO 1083 / EN1563**

#### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :  
 ⚙ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :  
 ⚙ 250 kN selon EN 124.  
 Lieu d'installation :  
 Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s)** :  
 Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :  
 Marque NF-VOIRIE  
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (⚙) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
 11, rue Francis de Pressensé  
 F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

#### PARTICULARITES :


- **Masse(s)** :  
 Du couvercle : 22.8kg.  
 Total du dispositif : 29.4kg.
- **Aspect de surface** :  
 Couvercle à relief anti-glissant selon EN124.  
 Surface décor 4L.
- **Type cadre** :  
 ⚙ Garde hydraulique ≥ 6mm. Assurant une étanchéité aux odeurs.  
 Carré monobloc moulé.
- **Pression d'appui du cadre** :  
 ⚙  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

#### GENIE CIVIL :

La forme de la semelle du cadre assure un bon scellement.  
 La géométrie extérieure du cadre facilite toutes les finitions telles que : Dallages, carrelages par exemple.

#### OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

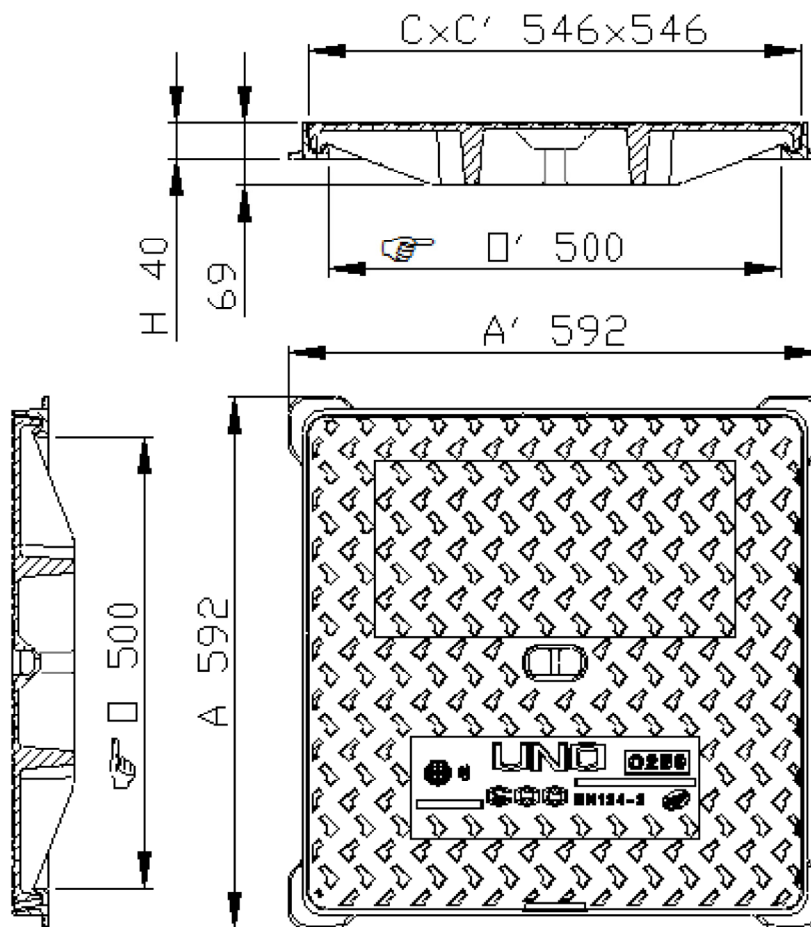

- ( ⚙ ) Caractéristiques certifiées.  
 - Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutifs du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
**Propriété de EJ EMEA**  
**Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation**

**EJ**  
 ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
 ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001  
 ejco.com

**N° Fiche : FT\_548871**  
**Date MàJ : 16.11.2021**  
**Edité : 20.11.2021**