



VIS POUR TERRASSE
ET ACCESSOIRES

VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, ANTIQUE



VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2




VIS TERRASSE, ALLÉES ET PASSERELLES, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



SPAX BOLD, TÊTE DÉCORATIVE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



KIT TERRASSE SPAX



ACCESSOIRES POUR TERRASSES



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN



GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

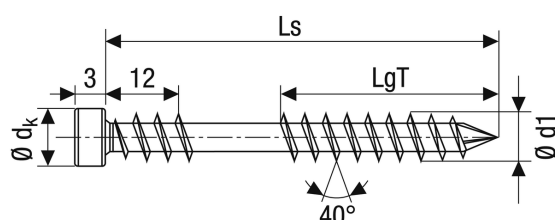

Description produit : Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition : Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour la fixation discrète d'éléments en bois, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

Caractéristiques techniques : Vis terrasse, tête cylindrique, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation, pointe CUT (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique $f_{tor,k}$:	
Diamètre (mm)	Newton mètre(Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

Capacité de tension:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Conditionnement standard								
5,0 Ø d _k = 7,0 mm	50	21	25	500	5.000	140.000	0537000500505	164866
	60	26	25	400	2.000	112.000	0537000500605	184383
	70	31	25	250	-	76.000	0537000500705	266881
Petit conditionnement								
5,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	21	25	200	2.000	126.000	0537000500403	165573
	50	21	25	200	2.000	64.000	0537000500503	159589
	60	26	25	100	1.000	63.000	0537000500603	159596
	70	31	25	100	1.000	32.000	0537000500703	159602
	80	36	25	100	1.000	32.000	0537000500803	159619

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser l'embout SPAX Step Drill 4 ou SPAX Drill 2 Step pour le préperçage

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY



DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2 ANTIQUE



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

A2
antique

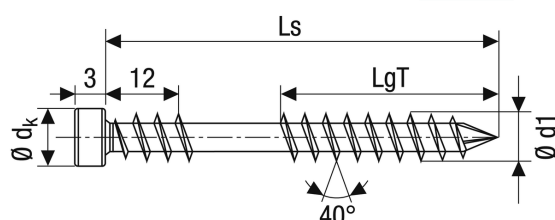

Description produit : Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition : Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 antique (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour la fixation discrète d'éléments en bois, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

Caractéristiques techniques : Vis terrasse, tête cylindrique, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation, pointe CUT (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique $f_{tor,k}$:	
Diamètre (mm)	Newton mètre(Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

Capacité de tension:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2 ANTIQUE

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
5,0	50	21	25	200	2.000	64.000	0537900500503	181948
Ø d _k = 7,0 mm	60	26	25	100	1.000	63.000	0537900500603	182150

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 4 ou SPAX Drill 2 Step pour le préperçage

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN



GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A4



Acier inoxydable A4 1.4578

A4
1.4578
AISI 316

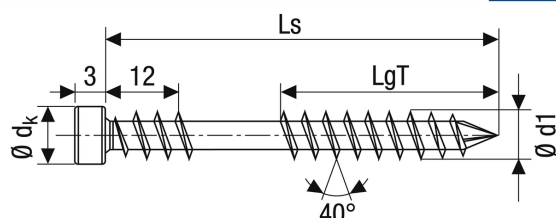

Description produit : Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition : Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A4 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour la fixation discrète d'éléments en bois, pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, pièces humides et particulièrement adapté aux régions côtières).

Caractéristiques techniques : Vis terrasse, tête cylindrique, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation, pointe CUT (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique $f_{tor,k}$:	
Diamètre (mm)	Newton mètre(Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

Capacité de tension:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A4

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
6,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	23	25	200	2.000	64.000	0538000600403	247026
	50	23	25	100	1.000	32.000	0538000600503	246678
	60	28	25	100	1.000	32.000	0538000600603	246708
	70	34	25	100	1.000	32.000	0538000600703	247033
	80	40	25	100	1.000	32.000	0538000600803	247040
	100	40	25	100	1.000	32.000	0538000601003	247064

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 4 pour le préperçage

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN



GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, ALLÉES ET PASSERELLES, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A4



Acier inoxydable A4 1.4578

A4
1.4578
AISI 316

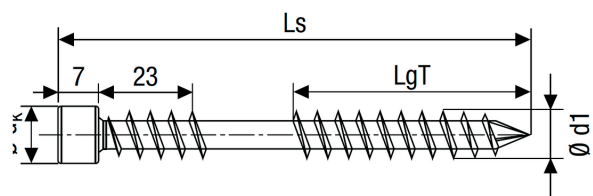

Description produit : Vis terrasse, pour une utilisation sur bois exotique.

Composition : Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A4 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour la fixation discrète d'éléments en bois, pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, pièces humides et particulièrement adapté aux régions côtières).

Caractéristiques techniques : Vis terrasse, allées et passerelles tête cylindrique, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation, pointe CUT (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique $f_{tor,k}$:	
Diamètre (mm)	Newton mètre(Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

Capacité de tension:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, ALLÉES ET PASSERELLES, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A4

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
8,0	120	50	40	50	500	14.000	0538000801205	241024
Ø d _k =								
10,0 mm								

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 6 pour le préperçage

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN



GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX BOLD, TÊTE DÉCORATIVE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

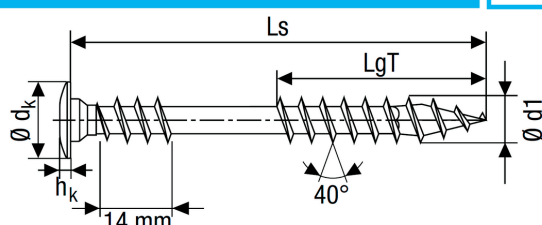

Description produit : Vis terrasse, pour une utilisation sur bois résineux.

Composition : Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour la fixation d'éléments en bois (terrasse, façade), particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries, ou pièces humides).

Caractéristiques techniques : Vis terrasse, tête décorative, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation, pointe 4CUT (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement).

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique $f_{tor,k}$:	
Diamètre (mm)	Newton mètre(Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

Capacité de tension:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: SPAX BOLD, TÊTE DÉCORATIVE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]		
d1	Ls	LgT	T				
Petit conditionnement							
5,0	56	28	20	100	1.000	0567000500563	243240
Ø d _k = 10,0 mm							

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser SPAX Step Drill 4 pour le préperçage

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN



GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

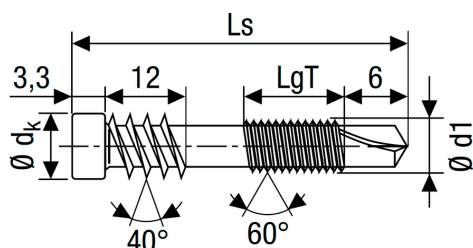

Description produit : Vis terrasse, pour une utilisation sur aluminium.

Composition : Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour la fixation d'éléments en bois sur de l'aluminium, particulièrement adapté pour l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries).

Caractéristiques techniques : Vis terrasse, tête cylindrique, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage de fixation, pointe de perçage.

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique $f_{tor,k}$:	
Diamètre (mm)	Newton mètre(Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

Capacité de tension:

Valeur caractéristique $f_{tens,k}$:	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

FICHE TECHNIQUE



Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

DÉSIGNATION: VIS TERRASSE, TÊTE CYLINDRIQUE, T-STAR PLUS, FILETAGE DE FIXATION, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage		Palette	Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]			
d1	Ls	LgT	T					
Petit conditionnement								
5,0 Ø d _k = 7,0 mm	44	18	25	100	1.000	63.000	0557000500443	244001
	48	18	25	100	1.000	63.000	0557000500483	243998
	51	18	25	100	1.000	63.000	0557000500513	243981

Instructions pour la mise en œuvre : utiliser l'embout SPAX Step Drill 4 pour le préperçage