

Profilés rails de départ - 10/10eme

Ces produits sont des profilés de soubassement, utilisés pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur (I.T.E.).

Avantages

- Installation facile et rapide
- Produit conforme aux exigences du CPT.3035

Caractéristiques


- Matière première : Aluminium

Stockage

Ces profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

Fixation

Fixation de la partie murale avec des chevilles et vis.
Insertion de la partie frontale dans la partie murale.

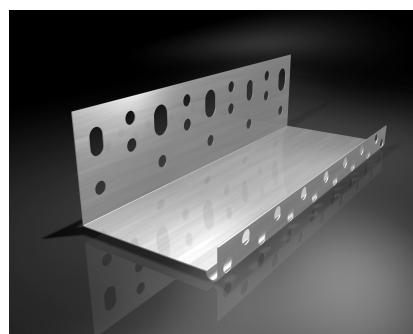

Profilé Rail de départ pour ITE en aluminium	
Référence	RD10..
Longueur	2,5m
Longueurs / paquet	10 ou 20 pièces selon références
Paquets / palette	Selon les références
Epaisseur d'isolant	20mm à 300mm

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64
www.catnic.fr
TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.