


Regard COMPOSITE MODUSOL

NOUVEAU

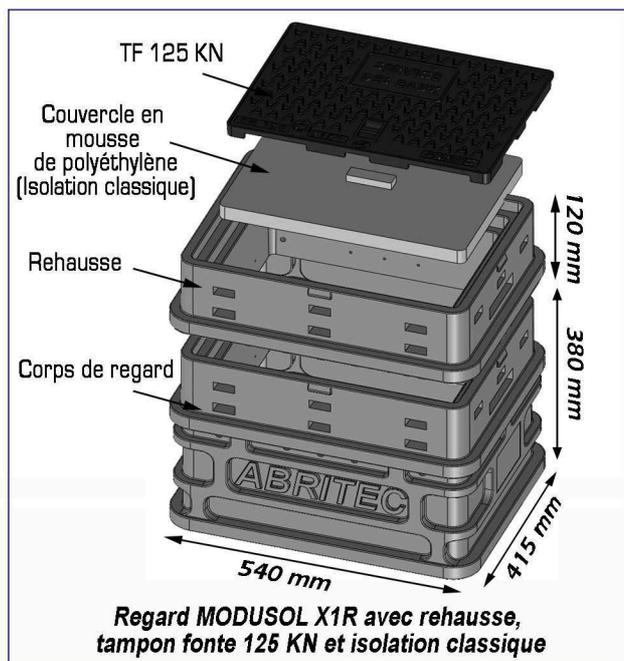

DESCRIPTIF :

Le MODUSOL est un regard enterr  en poly thyl ne haute densit  et imputrescible, pr sentant une exceptionnelle modularit . Il peut recevoir de 1   4 branchements pour compteur 110, 170 ou 190 mm \varnothing 15 ou 20 mm.

Son isolation est constitu e d'un couvercle en mousse de poly thyl ne (isolation classique) et d'une coque p riph rique en polystyr ne expans  (isolation renforc e).

Ce regard peut recevoir soit un tampon composite 3,5 T soit un tampon fonte 125 KN.

Le tampon, mont  sur le cadre, peut- tre  quip  en option :

- d'une serrure de verrouillage
- d'un syst me d'inviolabilit  emp chant son vol.

Le MODUSOL peut  galement recevoir:

- une rehausse fixe en poly thyl ne de 120 mm
- un cadre fonte de remise   niveau

Le cadre de remise   niveau offre une amplitude de r glage de 100 mm au niveau du sol fini avec une inclinaison de 5 . Il comporte une semi articulation du tampon qui permet son maintien en position ouverte.

Il existe  galement une version avec fourreaux PVC permettant de prot ger les tubes PEHD et de raccorder le poste de comptage directement au r seau et   l'abonn , ce qui  vite tout risque de fuite aux raccords situ s   l'ext rieur du regard. (Version disponible uniquement pour MODUSOL X2 et X3).




Dimensions ext rieures (mm): Regard.....L 540 X | 415 X H 380
Cadre fonte de remise   niveau (hors tout).....L 570 X | 440 X H 136
TamponL 468 X | 338

Dimensions int rieures (mm): Regard (  hauteur de branchement)L 470-500 X | 270-360 X H 325

Regard COMPOSITE MODUSOL

La modularité de ce regard permet d'offrir une gamme de hauteur allant de 380 à 1260 mm et ainsi de s'adapter parfaitement aux besoins de résistance au gel des différentes zones climatiques. Le MODUSOL se décline en 3 versions sans rehausse: X1, X2, X3 et en 2 versions avec rehausse: X1R et X2R.

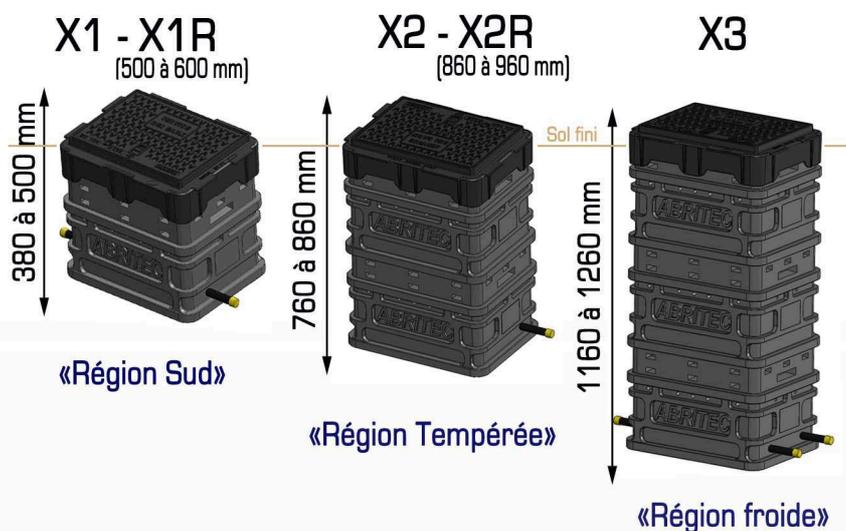


EQUIPEMENTS :

- Rehausse polyéthylène de 120 mm
- Tampon composite 3,5 T
- Tampon fonte 125 KN
- Serrure et kit ant-vol en option
- Cadre fonte de remise à niveau démontable avec articulation
- Isolation classique: couvercle mousse
- Isolation renforcée: couvercle mousse et coque en polystyrène expansé
- Robinetterie droite compteur 110, 170 ou 190 mm
- Robinetterie équerre compteur 110, 170 ou 190 mm
- Fourreaux PVC

BRANCHEMENTS :

■ Pour MODUSOL X1 et X1R :

Robinetterie droite avec branchement en ligne de 1 à 3 compteurs 110, 170 ou 190 mm pour DN 15 ou 20, PE Ø25 ou 32.

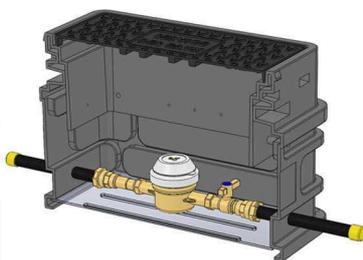


■ Pour MODUSOL X1R, X2, X2R, X3 et X3R :

Robinetterie équerre avec branchement en hauteur:

- jusqu'à 4 compteurs 110 mm (avec ou sans nourrice).
Fixation par serre tube.

- 1 ou 2 compteurs 110, 170, 190 mm pour DN 15 ou 20, PE Ø25 ou 32.
Fixation par support inox

La partie supérieure du Modusol ainsi que la rehausse peuvent se déclipser facilement et sans outillage, pour un accès total aux branchements lors de la mise en place du regard.

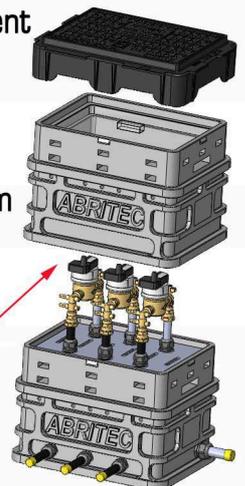

LES AVANTAGES :

- **Réglable** : son cadre fonte permet d'ajuster le regard à la hauteur du sol fini.
- **Léger** : son poids varie entre 14 et 37,5 Kg suivant son équipement polyéthylène ou fonte.
- **Compact** : excellent rapport entre l'encombrement extérieur et l'espace intérieur permettant un accès aisé dans toutes les configurations hydrauliques courantes.
- **Isolé** : coque périphérique en polystyrène expansé et couvercle mousse polyéthylène.
- **Sécurisé** : possibilité de monter une serrure et dispositif empêchant le vol du tampon fonte.
- **Fiable** : suppression des raccords extérieurs avec raccordement direct au poste de comptage.