


VENTOUSE

Tête ajustable et inclinable pour un réglage de précision

Support inox


Entrée PEHD diamètre 40 et 50mm

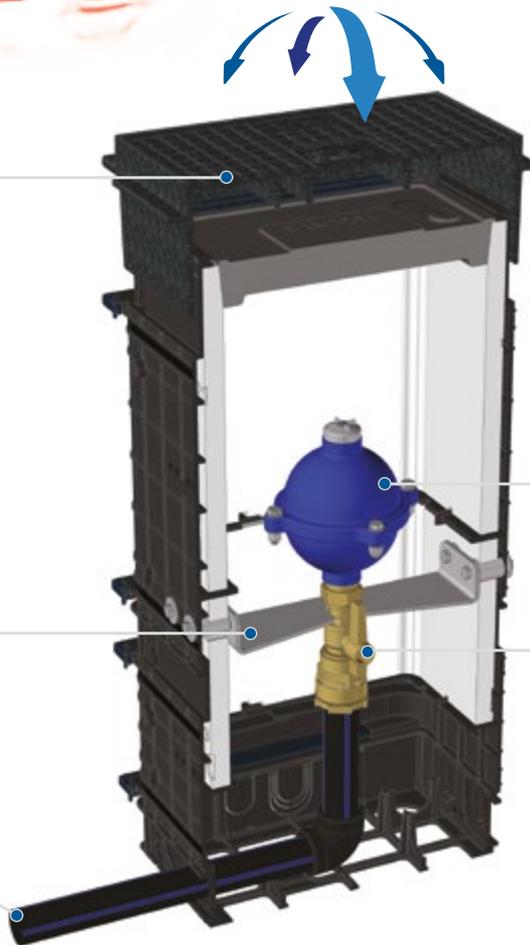

Pour ventouse (non fournie)
-3/4pouce
-1 pouce

Robinet d'arrêt 1/4 tour

ENVIRONNEMENT



PRODUIT DÉJÀ ISSU DES FILIÈRES DE RECYCLAGE

- Matière recyclée
- Matière noble

Pour référence :
RV H2 T1 301 A



- Ventouse déportée de la zone de circulation
- Facilité de pose et d'exploitation

RÉFÉRENCES

| REGARD VENTOUSE | HAUTEUR | COUVERTURE | TYPE DE ROBINETTERIE | ENTRÉE PE |
|-----------------|----------------------|--|--|------------|
| RV | H1 H2 H3 H4 | T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250 | 301 : Robinet 1" + raccord 1" PE40 325 : Robinet 1" + raccord 1" PE50 | A : + 20cm |

EXEMPLE :

Regard Ventouse, hauteur 2, cadre et tampon fonte B125, robinetterie PE40, entrée +20cm
RV H2 T1 300 A