


STANDARD



STANDARD

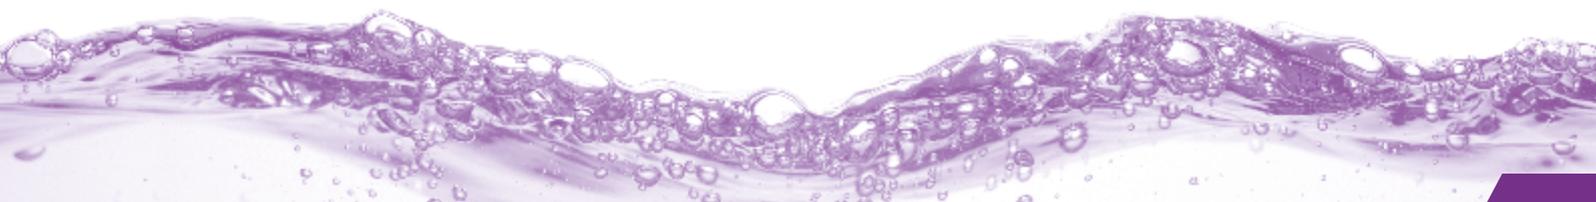

STANDARD


DN15 OU DN20

Cadre et tampon fonte
B125 ou C250 EN124 certifiés NF

Grille anti-chute

Entrée et sortie PE Ø25
à Ø40mm

Corps du regard nervuré
pour une bonne résistance

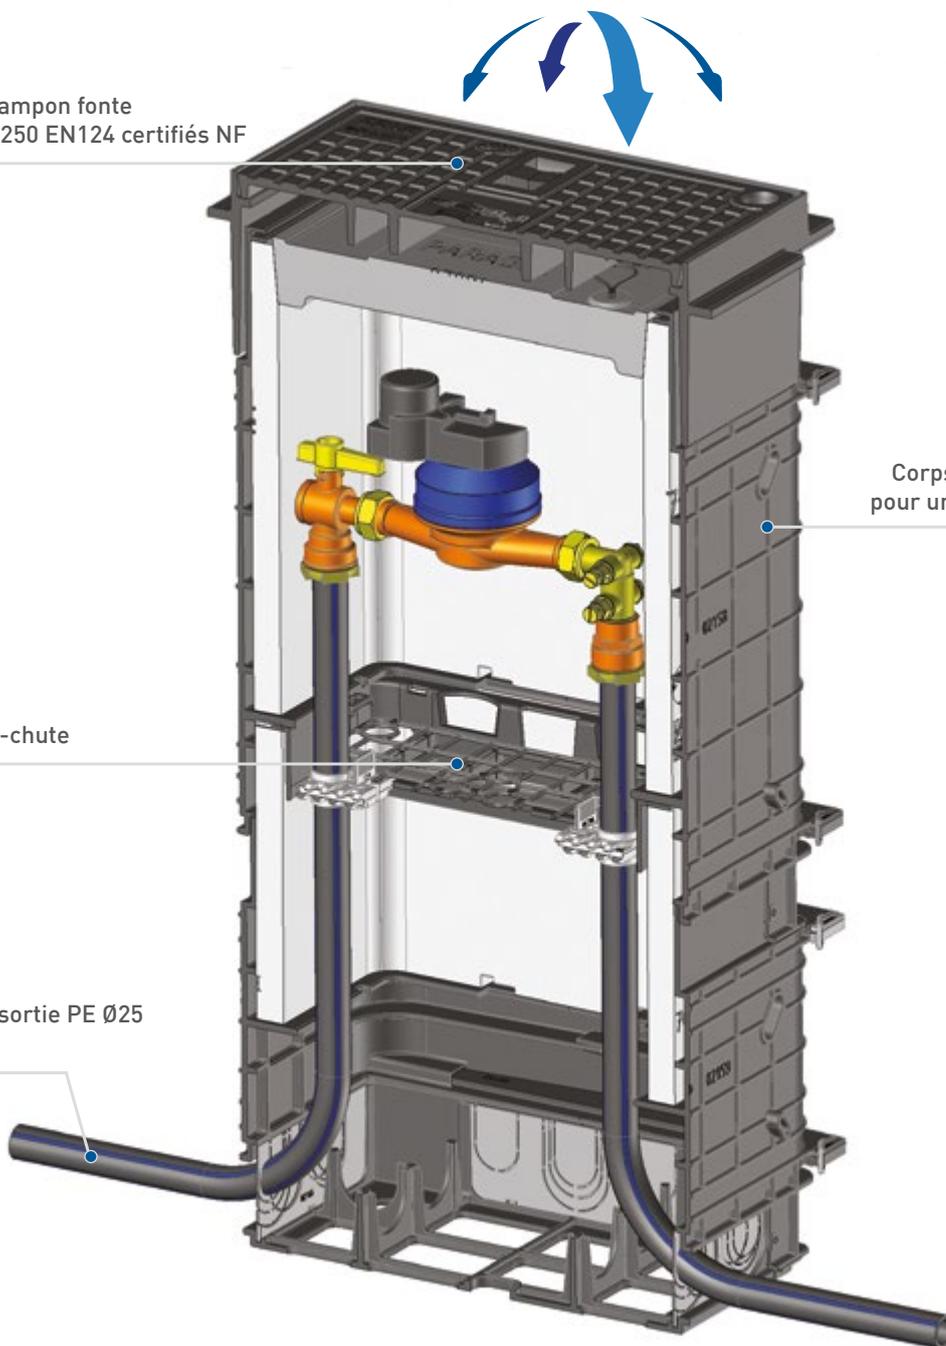

Robinetterie 110mm
DN15

Robinetterie 170mm
DN15

Robinetterie 110mm
DN20

Robinetterie 190mm
DN20




STANDARD

STANDARD



Bouchon en polypropylène expansé

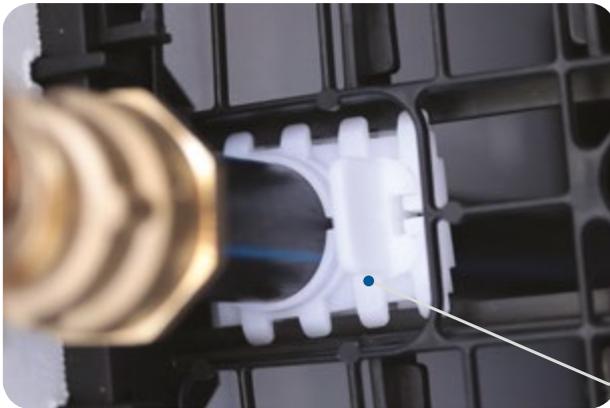

Maintien des tuyaux assuré par des serres-tubes coulissants sur la grille



Robinetterie 110mm
DN15 ou DN20




Robinetterie 170mm
DN15



Robinetterie 190mm
DN20

STANDARD

ENVIRONNEMENT




PRODUIT DÉJÀ ISSU DES FILIÈRES DE RECYCLAGE

- Matière recyclée
- Matière noble

Pour référence : **ST H2 T1 17 005 AA**

CHOIX DU REGARD

PROFONDEUR DE TRANCÉE	Zone blanche CLIMAT DOUX	Zone bleue CLIMAT TEMPÉRÉ	Zone verte FROID	Zone rouge GRAND FROID
60 cm	H1	À réserver aux zones côtières méditerranéennes		
80 cm		H2		
100 cm			H3	
125 cm				H4





COUVERTURES


Cadre et tampon fonte B125 ou C250 EN124 certifiés NF




HAUTEURS



H1

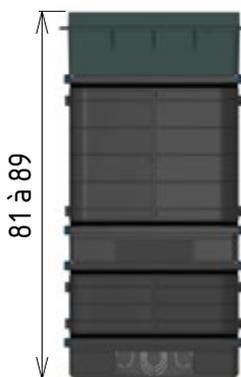

H2

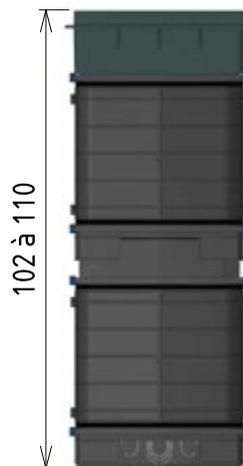

H3



H4

RÉFÉRENCES

REGARD STANDARD	HAUTEUR	COUVERTURE	LONGUEUR COMPTEUR	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE	OPTION
ST	H1 H2 H3 H4	T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250	11 : 110mm 17 : 170mm 19 : 190mm	005 : Robinet + clapet DN15 PE25 102 : Robinet + clapet DN15 PE32 203 : Robinet + clapet DN20 PE32 XXX : Robinetterie sur demande	A : + 20cm G : sans canne	A : + 20cm G : sans canne	Z : Entrée et sortie latérale

EXEMPLE :

Regard Standard, hauteur 2, cadre et tampon fonte 12.5T, compteur 170mm, robinet et clapet PE25 DN15, entrée + 20cm, sortie + 20cm.

ST H2 T1 17 005 A A