


FICHE TECHNIQUE

Arrêts de volets parpaing ou brique


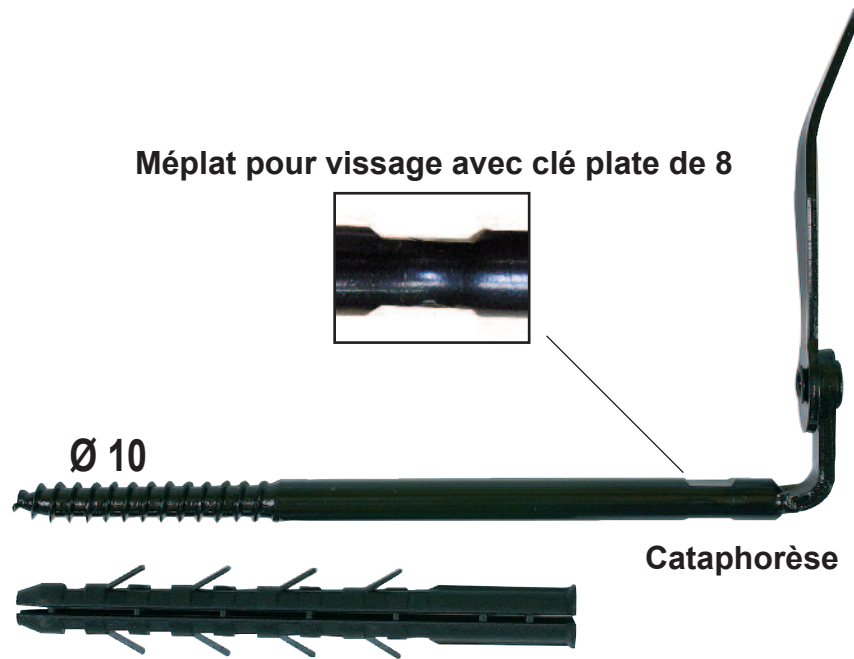


LIVRÉE AVEC CHEVILLE Ø 12 X 130 EXPANSION TOTALE.

Caractéristiques

- ▶ Ø de perçage : 12 mm
- ▶ Filet bois décollé et non roulé
- ▶ Ø de la tige : 10 mm
- ▶ Pliage de la tige et non soudure électrique
- ▶ Esthétique et finition irréprochable
- ▶ Méplat pour faciliter le vissage avec une clé plate de Ø 8
- ▶ Possibilité de mettre une butée avant ou après la pose de l'arrêt de volet.

Matériaux

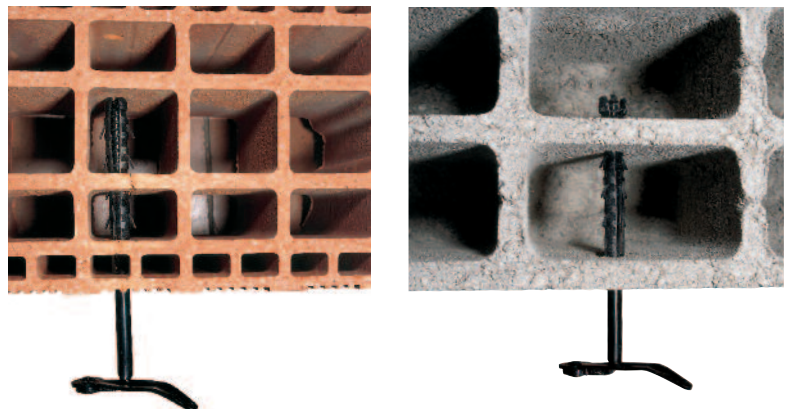

Réf. 0/5 : pour simple volet épaisseur de 28 à 32 mm
 Réf. 0/8 : pour volet à cadre épaisseur de 40 à 50 mm
 Réf. 0/10 : pour volet double

Désignation	Référence	Cond't	Finition
Arrêt de volet 0/5 parpaing Long. 190 mm	A070130 A070150	25 25	Cataphorèse Bichro
Arrêt de volet 0/8 parpaing Long. 225 mm	A070160 A070180	25 25	Cataphorèse Bichro
Arrêt de volet 0/10 parpaing Long. 250 mm	A070190 A070210	25 25	Cataphorèse Bichro