FICHE TECHNIQUE

Hybris$_{31}$

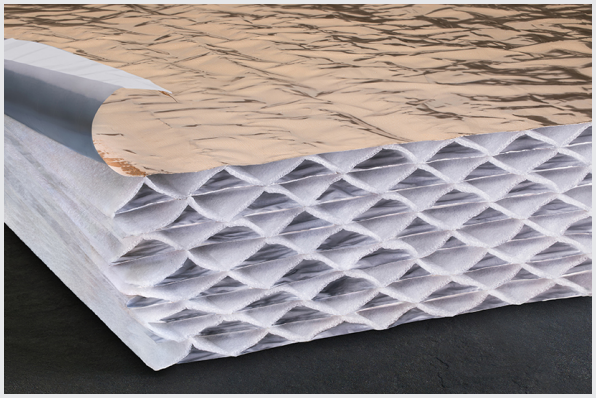

DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
HYBRIS MUR
n°20/15-349_V5 publié le 03/06/2024

FABRIQUÉ EN FRANCE

MA PRIME RÉNOV · CEE ÉLIGIBLE

ACERMI
N°22/189/1575

TECHNOLOGIE BREVETÉE N°16 54337 ALVEOLAIRE

full scope CERTIFIED cradle to cradle bronze version 3.1
C2CCERTIFIED.ORG

DIMENSIONS PANNEAUX

Surface : **3,24 m²** ou **3,36 m²**
Largeur : **1200 mm**
Longueur : **2700 mm** ou **2800 mm**
Masse volumique : **7,2 kg/m³ +/- 1 kg/m³**
Épaisseur : **125 mm**

PERFORMANCE THERMIQUE

R_D INTRINSÈQUE	**4,00 m².K/W**
R AVEC 1 LAME D'AIR*	**4,65 m².K/W**
Emissivité des films externes	**0,06**

* Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

PRODUIT ISOLANT THERMIQUE POUR LE BÂTIMENT

Caractéristiques essentielles		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 90 m	EN ISO 12572 condition C
Réaction au feu	F	
Résistance au pelage de l'adhésif associé (avant et après vieillissement)	> 20N/100 mm	EN ISO 11339
Résistance à la traction parallèlement aux faces (avant et après vieillissement)		
Sens longitudinal	> 45 kPa	EN 1608
Sens transversal	> 30 kPa	
Résistance à la déchirure a clou (avant et après vieillissement)		
Sens longitudinal	> 150 N	EN 12310-1
Sens transversal	> 150 N	

Déclaration de la performance (DOP) complète disponible sur www.actis-isolation.com

CAPACITÉ THERMIQUE MASSIQUE (CP)

Isolant HYBRIS$_{31}$	**2 057 J/Kg.K**

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER