


FICHES TECHNIQUES SYSTÈMES DE PLANCHER



EDIL-Voutain + CI

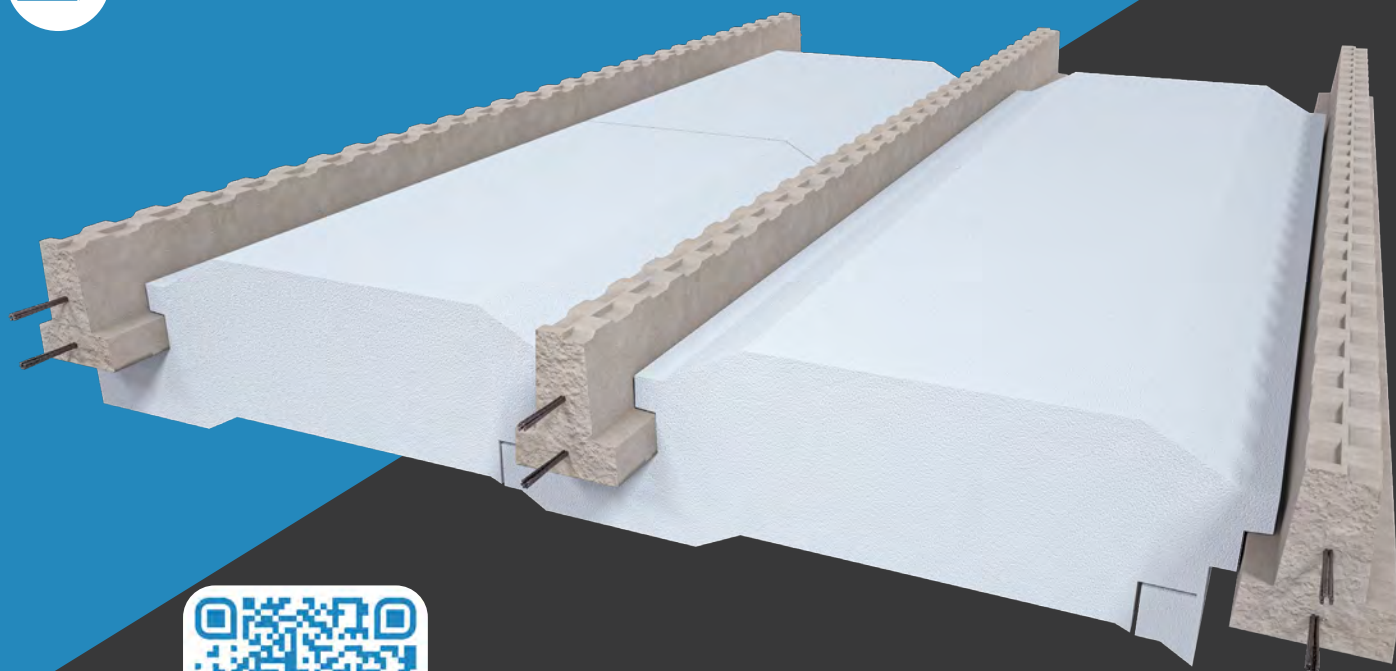


*Découvrez en vidéo
la mise en œuvre*

EDIL-Voutain + CI

DESCRIPTION ET DOMAINES D'EMPLOI

Les entrevous **EDIL-Voutain + CI** sont des entrevous en Polystyrène Expandé découpés avec correcteur de pont thermique sécable intégré, à associer à des poutrelles en béton précontraintes. Ils assurent le coffrage de la dalle de compression coulée en œuvre et l'isolation du plancher.

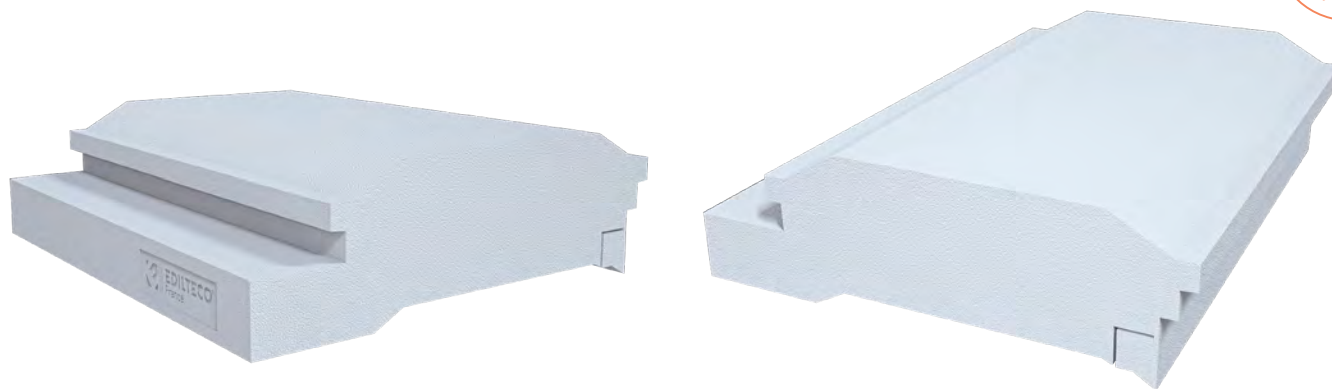

Les utilisations les plus communes sont les vides sanitaires de maisons individuelles et d'équipements publics de santé, d'enseignement, ERP (entrevous ignifugés).

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES THERMIQUES ET MÉCANIQUES

Tous les entrevous EDILTECO® répondent aux exigences du DTU 23.5 Planchers notamment pour les règles « Dérogation Couture ». Notre gamme s'adapte à toutes les poutrelles béton précontraintes ou treillis.

Marques / Procédés	EDILTECO®, PANTZ, ACOR
Performances thermiques	Tous coefficients Up de 0,40 à 0,15 W/m².K
Performances mécaniques	R1b - Résistance au poinçonnement flexion ≥ 150 daN
Entraxes	De 600 à 700 mm (autres, nous consulter).
Épaisseurs	Toutes épaisseurs de 120 à 250 mm (autres, nous consulter). (Note : les épaisseurs des entrevous et de leurs languettes varient en fonction du niveau de performance thermique retenu.)
Classement au feu	NON IGNIFUGÉ en version standard. IGNIFUGÉ EUROCLASSE E et M1 sur demande.

CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS

Les entrevous **EDIL-Voutain + CI** bénéficient des labels suivants :






	EN 15037-4
	Entrevous en PSE
	DoP N°EDILF11/2022-1
	www.edilteco.com


Réaction au feu M1 ou M4

▷ MISE EN ŒUVRE

CORRECTEUR DE PONT THERMIQUE LONGITUDINAL

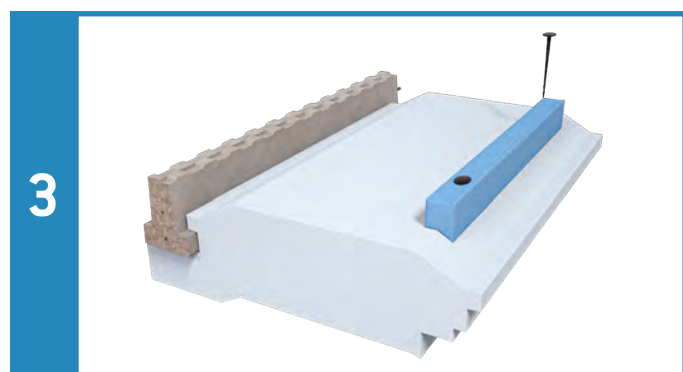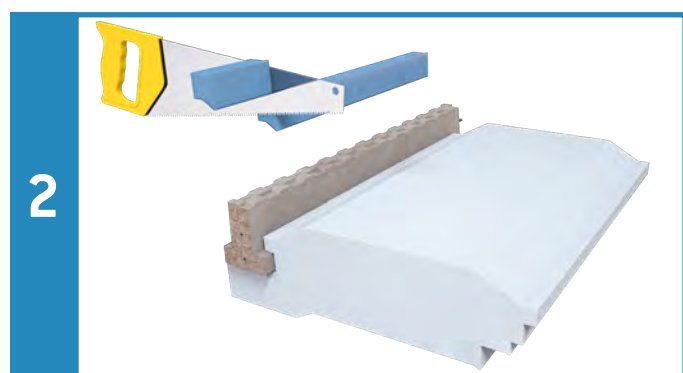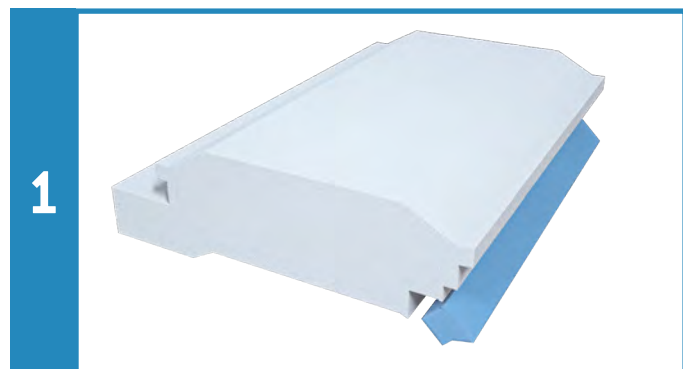

CORRECTEUR DE PONT THERMIQUE TRANSVERSAL

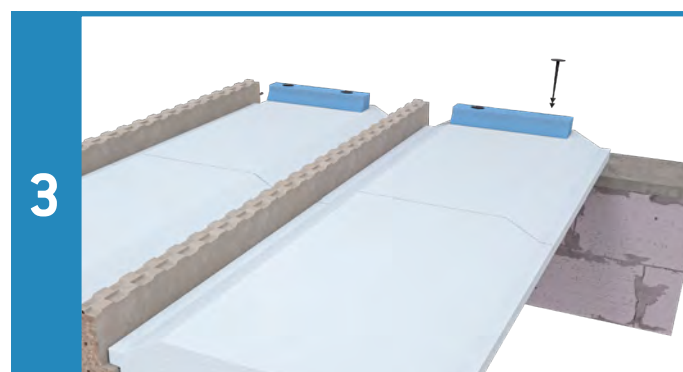

Une partie sécable est intégrée au corps des entrevous permettant de corriger les ponts thermiques. Cette solution est possible avec les entrevous découpés en Up 27, 23, 19, 15 en entraxe 600, 630 et 700 mm.

Cette solution permet un gain économique et un gain de place sur chantier et sur vos lieux de stockage.

▷ CONDITIONNEMENT

Tous nos produits sont livrés en colis sous housse retractable en longueur de 1,25 m. (ou 1,23 m. pour certaines références ignifugées M1).

Le nombre de produits par colis varie en fonction des formes des entrevous.

Veuillez nous consulter pour des informations sur un profil particulier.

ISOLATION À 360°



PSE



SOL



ITE



FEU



POUTRELLES



ENTREVOUS



Fabricant indépendant de polystyrène expansé, de systèmes complets d'ITE, de chapes, mortiers et bétons légers et de planchers (poutrelles et entrevous).

Siège et Usine

9 avenue de l'Europe
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com | info@edilteco.fr

Usines

840 rue de la Verdette
CS 50015 Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
info@edilteco.fr

Bureau d'études planchers

be@edilteco.fr

