

CAPTECO®

2 000 à 5 000 L

DOMAINES D'UTILISATION

- Pour stockage des eaux de pluie.



PERFORMANCES GLOBALES

+

PLUS PRODUITS

- Coques symétriques en béton haute résistance, solidarisées par collage et liaison ancrage colle epoxy
- Aspect du béton lisse, géométrie rigoureuse
- Manutention par 4 boucles de levage incorporées
- Entrée et sortie équipées de manchons PVC
- Hauteur remblai de 50 cm autorisée : fouille peu profonde


👍

BÉNÉFICES CLIENTS


- Solide et étanche
- Qualité finition
- Manutention aisée
- Branchement simple et étanche
- Rapidité de pose

MANUTENTION

- Palonnier ou élingues.
- Manutention par les 4 boucles prévues à cet effet, en exerçant une traction verticale.
- Interdiction de passer sous la charge.



CONDITIONS DE POSE

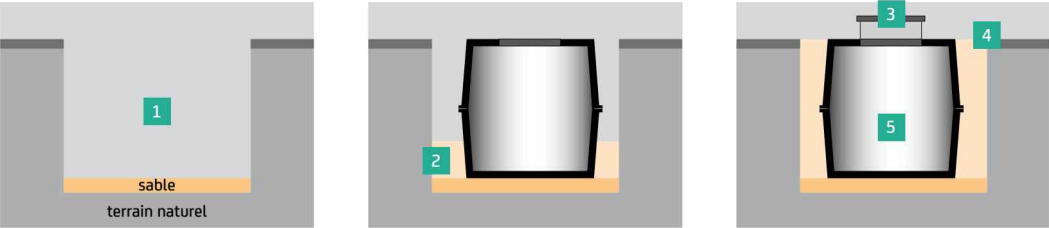

- 1

Disposer un lit de sable de 10 cm dans le fond du trou.
- 2


Remblayer autour avec du sable ou matériaux sableux.
- 3

Ne pas oublier de remonter le trou d'homme au niveau du sol à l'aide de rehausses appropriées.
- 4

Terminer le remblai.
- 5

Remplir d'eau claire avant la mise en service.
- 6

Réaliser la ventilation.

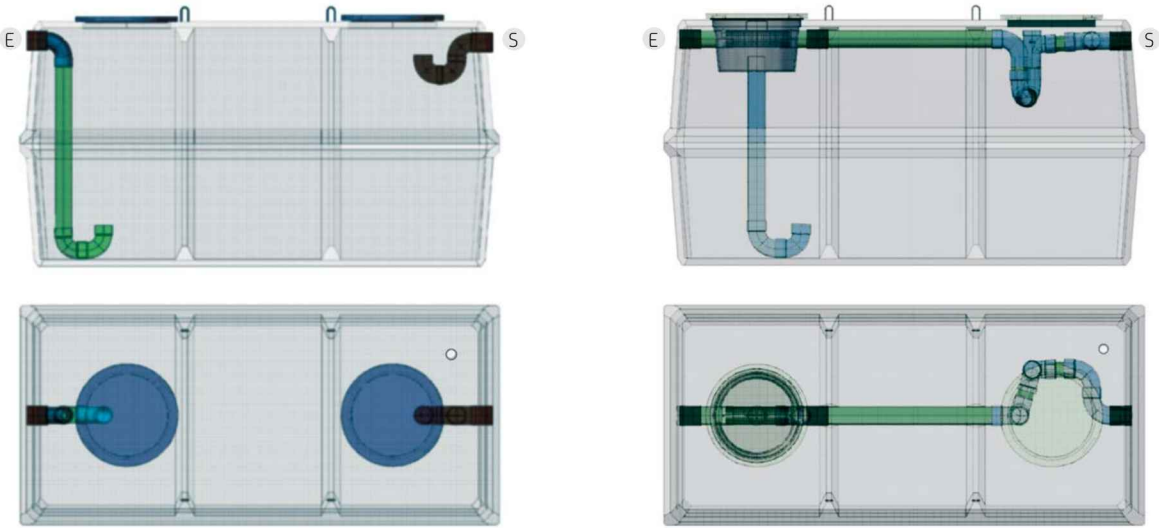

CUVE EN BÉTON ENTERRÉE CUVE EN BÉTON ENTERRÉE AVEC FILTRATION

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES							
Désignation	H Hauteur (mm)	L Longueur (mm)	l Largeur (mm)	E Fil d'eau entrée (mm)	S Fil d'eau sortie (mm)	Masse moyenne théorique (kg)	Préfiltre intégré
2 000L BE	1 280	1 890	1 250	1 080	1 040	1 330	-
2 000L BE piquage bas	1 280	1 890	1 250	1 080	1 040	1 330	-
3 000L BE	1 390	2 720	1 240	1 230	1 220	1 630	-
3 000L BEF	1 390	2 720	1 240	1 230	1 220	1 630	■
3 000L BE piquage bas	1 390	2 720	1 240	1 230	1 220	1 630	-
3 000L BEF piquage bas	1 390	2 720	1 240	1 230	1 220	1 630	■
4 000L BE	1 580	3 000	1 250	1 365	1 345	2 020	-
4 000L BEF	1 580	3 000	1 250	1 365	1 345	2 020	■
4 000L BE piquage bas	1 580	3 000	1 250	1 365	1 345	2 020	-
4 000L BEF piquage bas	1 580	3 000	1 250	1 365	1 345	2 020	■
5 000L BE	1 910	3 090	1 270	1 740	1 715	2 960	-
5 000L BEF	1 910	3 090	1 270	1 740	1 715	2 960	■
5 000L BE piquage bas	1 910	3 090	1 270	1 740	1 715	2 960	-
5 000L BEF piquage bas	1 910	3 090	1 270	1 740	1 715	2 960	■

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.
BE : Cuve en béton enterrée - BEF : Cuve en béton enterrée avec filtration.
Piquage bas pour montage de plusieurs cuves en parallèle ou en enfilade.

EN OPTION : KIT DE LIAISON POUR MONTAGE DE PLUSIEURS CUVES EN PARALLÈLE OU EN SÉRIE



KIT DE LIAISON