

PIPE WC SOUPLESS



Ne passez plus des heures à raccorder votre cuvette de W.C. à l'évacuation !



Avec la pipe SOUPLESS®, raccorder un W.C. devient un jeu d'enfant ! Un seul produit suffit : plus besoin de coude !

- + Garantie 2 ans.
- + Système breveté.
- + Montage rapide et facile.
- + S'adapte à toutes les configurations, même les plus complexes.
- + Etanchéité parfaite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



• PIPE WC SOUPLE : SOUPLESS Ø 93/100 mm

- idéal en rénovation : il n'est plus nécessaire de démonter la cuvette pour remplacer la pipe d'évacuation.
- pour sortie de cuvette Ø80 à Ø105 mm.
- embout de raccordement à la canalisation Ø93/100 mm.
- gaine PVC souple à paroi intérieure lisse : écoulement optimum.
- étanchéité parfaite.
- version courte : longueur mini 240 mm - maxi 380 mm.
- version longue : longueur mini 320 mm - maxi 520 mm.

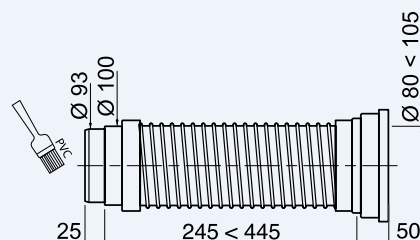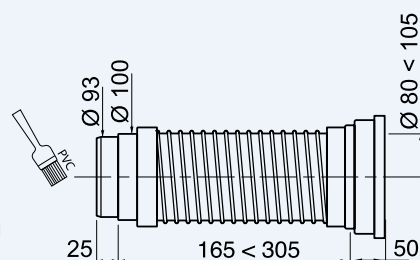

• PIPE WC SOUPLE : SOUPLESS Ø 80/86/90/106/110 mm

- idéal en rénovation : elle s'adapte à toutes les configurations d'installation.
- pour sortie de cuvette Ø80 à Ø105 mm.
- embout de raccordement à la canalisation Ø80/86/90/106/110 mm.
- gaine PVC souple à paroi intérieure lisse : écoulement optimum.
- étanchéité parfaite.
- version courte : longueur mini 270 mm - maxi 420 mm.
- version longue : longueur mini 360 mm - maxi 560 mm.

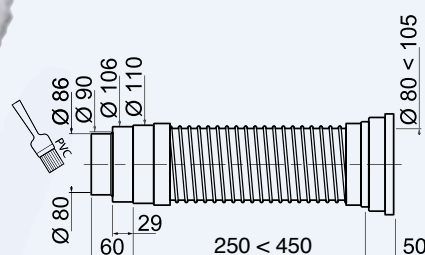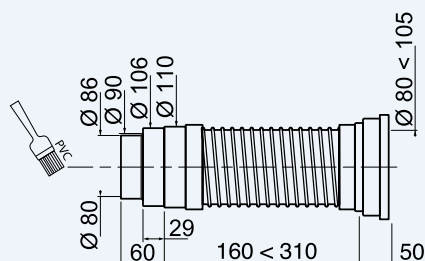

PROGRAMME

Description	Référence	Gencod	Emballage	Colisage
RWC1099 Pipe SOUPLESS courte ø93/100 - L. 240-380	RWC1099	3375530268884	Film	01
RWC1099 Pipe SOUPLESS longue ø93/100 - L. 320-520	RWC1090	3375530256058	Film	01
RWBE1099 Pipe SOUPLESS ø80 ø86 ø90 ø106 ou ø110 - L. 270-420 mm	71040102	3375536018780	Film	01
RWBE1099 Pipe SOUPLESS ø80 ø86 ø90 ø106 ou ø110 - L. 360-560 mm	71040002	3375536025122	Film	01