

MAPELEVEL EASY SYSTEM

Système de nivellement par vissage à serrage rapide pour le carrelage en céramique et en pierre, en sol et mur



DOMAINE D'APPLICATION

MapeLevel Easy System est un système de nivellement pour le carrelage en céramique et la pierre qui peut être utilisé en sol et mur. Idéal pour la pose de carrelage grand format.

MapeLevel Easy System a été développé pour aider le carreleur pendant la pose du carrelage. Le système permet de rectifier les différences de hauteur entre des carreaux adjacents et d'obtenir des revêtements de sol et de mur parfaitement plats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MapeLevel Easy System est un système de nivellement à vis pour les carreaux de 3 à 21 mm d'épaisseur. Il est composé de deux éléments en polypropylène :

- un capuchon de nivellement réutilisable, **MapeLevel Easy Cap** ;
- une vis d'espacement disponible en 3 modèles (linéaire, en forme de T et en croix) à choisir selon le type de carrelage et le motif de la pose :
 - **MapeLevel Easy Spacer L-I** ;
 - **MapeLevel Easy Spacer L-T** ;
 - **MapeLevel Easy Spacer L-X**.

Chaque modèle d'entretoise d'espacement est disponible en 4 dimensions (1, 1,5, 2 et 3 mm), pour des largeurs de joints de 1 à 3 mm, chacune identifiable par une couleur différente. Pour obtenir des joints plus larges, il est possible d'utiliser en même temps **Mapei Tile Spacer** dans la largeur souhaitée.

Le capuchon est le même et compatible avec tous les modèles et toutes les tailles de **MapeLevel Easy Spacer L**.

Grâce au filetage spécial des vis à effet auto-serrant, **MapeLevel Easy Cap** peut être posé plus rapidement, ce qui réduit considérablement le temps d'installation. Une fois la rotation commencée, le capuchon se visse automatiquement jusqu'au niveau du sol ; pour terminer le réglage, il suffit d'exercer une petite rotation finale jusqu'à obtenir le nivellement souhaité.

Les ouvertures latérales de **MapeLevel Easy Cap** permettent au carreleur de vérifier le nivellement des carreaux.

Le disque anti-rayures **MapeLevel Easy Shield** est un accessoire optionnel à installer sous le capuchon afin d'éviter toute rayure lors du nivellement ou du retrait, et pour protéger la surface des carreaux.

MapeLevel Easy System ne demande aucun outil supplémentaire : il est conçu pour être posé et retiré à la main. Le système suffit pour éviter les inégalités entre les carreaux adjacents et obtenir un carrelage parfaitement plan.

AVANTAGES

MapeLevel Easy System a été conçu pour accélérer l'application et le retrait grâce au système de vissage rapide. L'application et le retrait se font sans outils supplémentaires, le capuchon se sépare facilement des pièces jetables et peut être réutilisé.

MapeLevel Easy System est polyvalent et peut être utilisé avec des carreaux d'épaisseurs différentes. Il comprend une gamme complète de vis d'espacement adaptées à tous les motifs de pose et permet de consommer moins que les systèmes de cales traditionnels.

MapeLevel Easy System est fabriqué en matière plastique recyclée.

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser **MapeLevel Easy System**, vérifier la compatibilité du système avec le revêtement choisi. S'assurer que la surface des carreaux est parfaitement propre et exempte de traces de colle ou de matière abrasive avant d'insérer **MapeLevel Easy System**.

Pose des vis d'espacement


Appliquer le mortier colle et placer les entretoises à vis **MapeLevel Easy Spacer L** sous le carrelage, en utilisant le nombre et le modèle d'entretoises d'espacement les plus adaptés au format du carrelage et au schéma de pose : **MapeLevel Easy Spacer L-I** pour les joints linéaires, **MapeLevel Easy Spacer L-T** pour les joints en T et **MapeLevel Easy Spacer L-X** pour les joints en croix.


Poser ensuite les carreaux adjacents.



Mise à niveau des carreaux

Insérer **MapeLevel Easy Cap** sur la vis et commencer à tourner le capuchon : elle se vissera automatiquement sur le filetage jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le carreau. Terminer le réglage en vissant jusqu'à obtenir le même niveau partout.

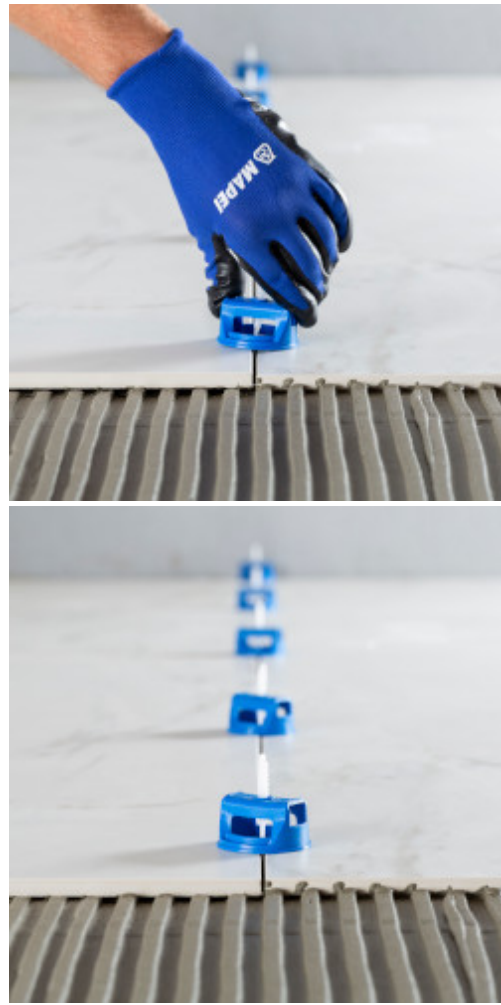

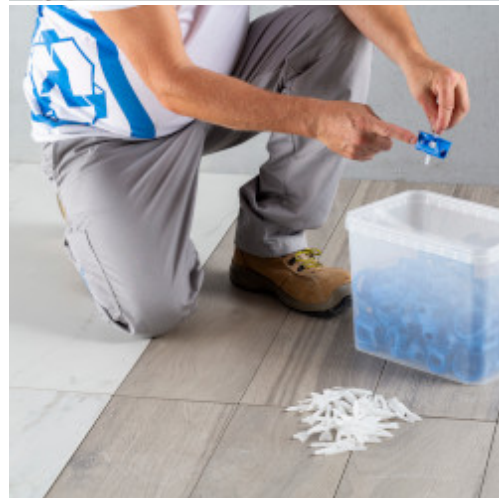

Retrait


Lorsque le mortier colle a complètement durci, retirer le système en tapant sur le côté de **MapeLevel Easy Cap** avec un marteau en caoutchouc (ou le pied), dans la direction parallèle au joint.

Pour un retrait rapide et précis, les entretoises **MapeLevel Easy Spacer L** sont conçues pour se scinder parfaitement sous la surface du carreau. Les éléments jetables sont rapidement retirés des capuchons, qui pourront être réutilisés pour d'autres applications.


TABLEAU DES CONSOMMATIONS

Consommation indicative (nombre de capuchons et entretoises) pour une surface de 10 m²


Pose linéaire

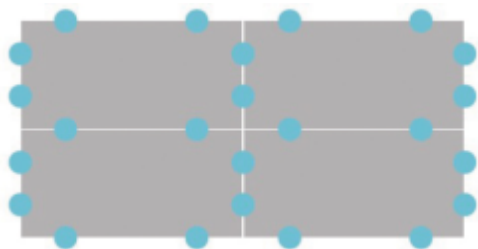

A																			
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



Pose en croix

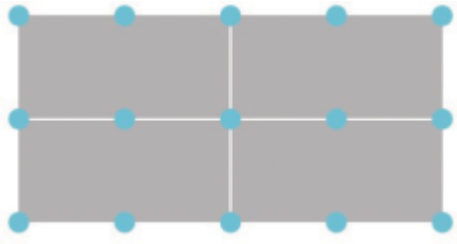




A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



La consommation est approximative et peut varier en fonction du plan de pose et de la planéité du carrelage

CONDITIONNEMENT

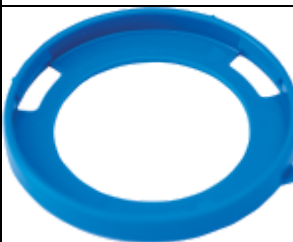Produit		Taille (mm)	Conditionnement
	MapeLevel Easy Cap		Boîte de 16 sachets x 50 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1,5	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - I	2	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - I	3	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1,5	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - T	2	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - T	3	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1,5	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - X	2	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Spacer L - X	3	Boîte de 25 sachets x 100 pièces
	MapeLevel Easy Shield		Boîte de 35 sachets x 50 pièces

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

MapeLevel Easy System est un article et, selon les normes européennes en vigueur (Reg. 1906/2007/CE - REACH), il ne nécessite pas la préparation d'une Fiche de Données de Sécurité. Durant l'utilisation, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de se référer aux règles de sécurité du lieu de travail.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche de données techniques disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La fiche de données techniques la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

192-09-2023 F (FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

