

# CERAPRO

## FORET CARRELAGE SPECIAL PERCEUSE



**DURABILITÉ**



Durée de vie et pouvoir de pénétration extrême même dans les matériaux les plus abarassifs, dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que la génération précédente de foret carrelage Diager.

**PRECISION**



Précision d'amorçage pour un perçage facile sans risque d'abimer la surface à percer.

**RAPIDE**




Plaquette en carbure avec taillants améliorés et profil en ogive pour plus rapidité.

**ROBUSTE**



Corps en acier carbone extrêmement robuste et zone renforcée entre le corps et l'emmanchement.

**FACILE**



Emmanchement 6 pans anti-glissement pour une tenue optimale dans le mandrin.



### FORET CARBURE ATTACHEMENT 6 PANS POUR DES PERÇAGES PRÉCIS.

Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre.

Sa plaquette carbure affûtée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans anti-glissement lui assure : durée de vie élevée, facilité d'utilisation et la garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée.

S'utilise sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie.



**DIAGER**<sup>®</sup>  
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

# GAMME

Foret carrelage - Réf.413

Ø 3 L82 - 4 L108 - 5 L108 - 6 L108 - 7 L108 - 8 L108 - 9 L120 - 10 L120 - 12 L120 - 13 L120




## APPLICATIONS

GRÈS




CARRELAGE

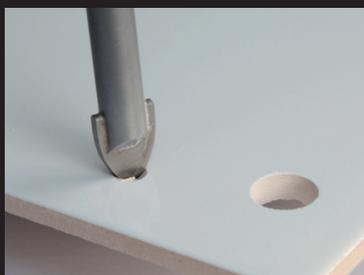

TUILE



VERRE

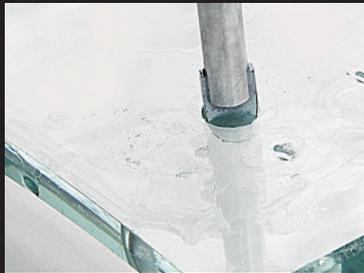


Facilité d'utilisation sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie

## FINITION NETTE

FORET STANDARD  
= TROU ÉCAILLÉ



FORET CERAPRO  
= TROU NET

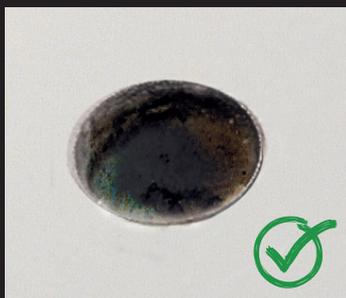

Garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée

## MISE EN OEUVRE

- 1 PERCEZ LE CARRELAGE AVEC CERAPRO
- 2 PERCEZ LE MUR AVEC UN FORET BETON
- 3 INSEREZ VOTRE FIXATION

## VITESSES DE PERÇAGE

Ø	Tr/min
3	500
4	400
5	330
6	285
7	250
8	220
9	200
10	170
12	140
13	130




**500 tr/m MAXI**

A utiliser avec une vitesse de rotation faible afin de limiter l'échauffement et allonger la durée de vie du foret.

## PACKAGING

COFFRET

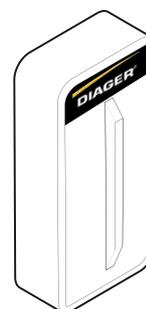

Réf. 4130A

ETUI INDIVIDUEL



Réf. 413D