



UTILISATION DU PRODUIT

Le système modulable BARCLE® permet de serrer les raccords laiton pour le polyéthylène ainsi que les écrous avant compteurs.



FABRICATION

Acier 25 CD 4, Haute résistance

REVETEMENT

Zingué nickel, résistance 900h en brouillard salin

LE PRINCIPE

- ✓ 1 manche blocage à bille
- ✓ Clés à toile spéciale raccord laiton
- ✓ Clés à fourche classique

LES AVANTAGES

- ✓ Travaille dans des espaces très réduits, sans vision et quelques fois sous l'eau.
- ✓ Idéal pour travailler dans les abris compteur.

LA GAMME

Standard :



Standard à fourche :

Clé de	Code
19	985238
22	985252
24	985239
27	985242
30	985240
32	985241
36	985246
38	985248
41	985237
46	985254
49	985263
50	985262
56	985265
68	985261

Standard à toile :

ø Pe	Raccord ISIFLO	Raccord ADG	Raccord HUOT
ø20	985256	985266	-
ø25	985245	985267	985264
ø32	985249	985268	985260
ø40	985250	985269	985259
ø50	985251	985270	985258
ø63	985253	985271	985257

1 MANCHE UNIVERSEL + DES CLES A FOURCHE ET A TOILE

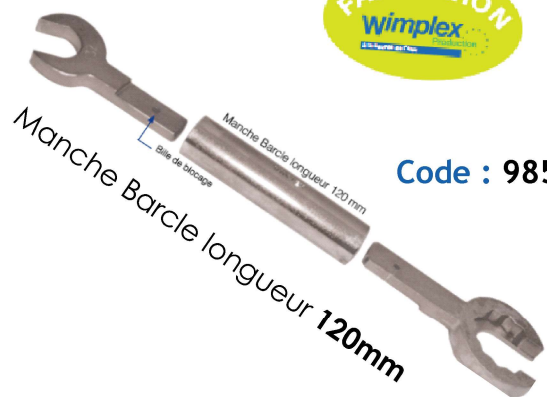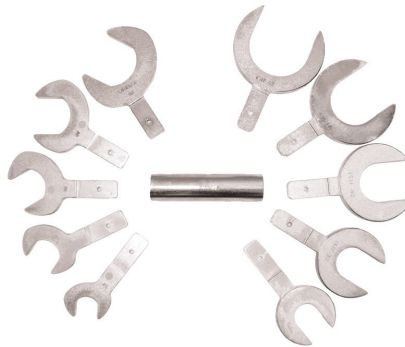

Code : 985 244

Coudée :



- Manivelle coudée **Code : 101798**
- Manche Barcle **Code : 985 244**
- Clé à toile coudée pour raccord laiton

ø Pe	Raccord ISIFLO	Raccord HUOT
ø25	101800	101810
ø32	101801	101811



Très efficace pour travailler dans les regards étroits.

