

Planelle EVO

Planelle compacte pour une performance optimisée des ponts thermiques de plancher




La planelle EVO est la nouvelle gamme de planelle TERREAL. Elle permet d'optimiser la performance grâce à sa forte compacité. Solution optimale pour le traitement des ponts thermiques de plancher et alternative à la pose de rupteurs thermiques. Elle offre une réponse aux exigences de la RE2020 avec une résistance thermique élevée, jusqu'à 1,7 m².K/W.

DOMAINE D'EMPLOI

Planelles coffrantes d'about de plancher pour maçonneries d'épaisseur supérieure à 20 cm :

- **Utilisation en plancher bas, plancher intermédiaire, plancher haut.**
Pour maisons individuelles ou groupées, immeubles de logements collectifs, bâtiments tertiaires et non-résidentiels
- **Compatibles avec tout plancher coffré : dalle pleine, hourdis béton, hourdis léger, hourdis isolant, etc...**

Compatible avec toutes les maçonnerie en brique terre cuite.

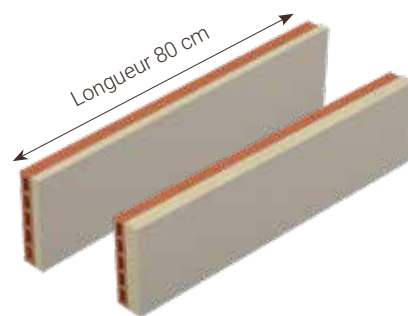

- Résistance thermique élevée, **R jusqu'à 1,7 m².K/W**
- Performance optimale grâce à **sa forte compacité**
- **Grande longueur (80 cm)**
- **1 m de coffrage en 5 minutes** pour un alignement parfait
- Très **bonne résistance** au renversement lors du coulage
- Isolation plus **performante**
- Pose possible en **zones sismiques** (EC8)

S'ADAPTE SUR



CALIBRIC ONE+



CALIBRIC R+



CALIBRIC MAX+



NEOBRIC Evolution



Brique traditionnelle



Argi 16

CERTIFICATIONS



Conforme au marquage CE

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1 "Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite".

CARACTÉRISTIQUES

	Épaisseur	Résistance thermique m².K/W	Quantité / ml	Compatibilité zone sismique	Référence produit	Dimensions (ép. x h x L) en cm	Poids unitaire (kg)	Quantité par palette
PLANELLE EVO	5 cm	R = 1	1,25	Toutes	PEVO116	5 x 16 x 80	4,3	108
					PEVO120	5 x 20 x 80	5,3	90
					PEVO124	5 x 24 x 80	6,4	90
	6,5 cm	R = 1,7	1,25	1 et 2	PEVO216	6,5 x 16 x 80	4,4	84
					PEVO220	6,5 x 20 x 80	5,4	70
					PEVO224	6,5 x 24 x 80	6,5	70