


# FICHE TECHNIQUE

## Gond Parpaing / Brique Rouge

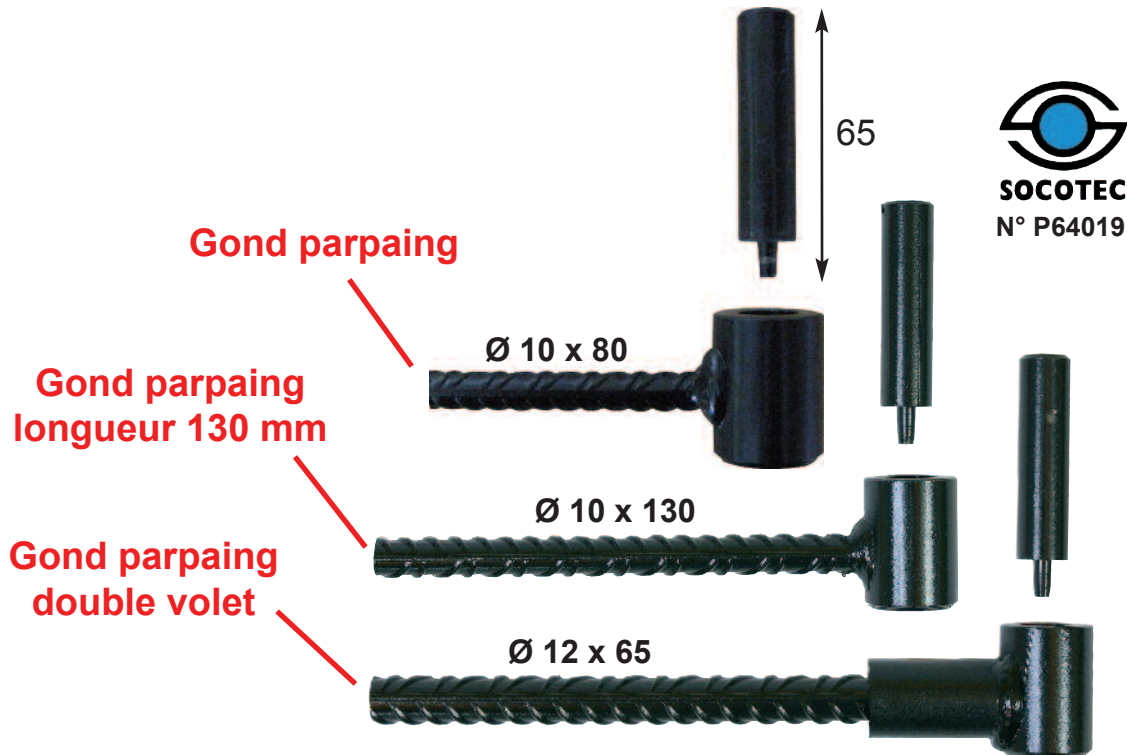

### Caractéristiques

- Agrément SOCOTEC N° P64019 - Valable uniquement si utilisé avec nos gonds, nos filtres métalliques et nos résines
- Inclus dans chaque seau les élastiques
- Les gonds se mettent en place à l'aide de gabarits de pose
- Grâce à la queue carrée, économie de résine et les gonds ne tournent pas

### Gond Parpaing / Brique double volet

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Gond Ø 12 Parpaing Double volet	A000090 A000110	25 25	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 14 Parpaing Double volet	A000120 A000140	25 25	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 16 Parpaing Double volet	A000150 A000170	25 25	Cataphorèse Bichro

Fer à béton Ø 12 x 165 - Tube 40 mm - Ø perçage 17 mm

### Gond Robuste

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Gond robuste ø 14	A002195	50	Cataphorèse
Gond robuste ø 16	A002198	40	Cataphorèse

Fer à béton Ø 12 x 130 - Ø perçage 17 mm

### Gond Parpaing / Brique rouge

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Gond Ø 12 Parpaing	A000000 A000020	60 60	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 14 Parpaing	A000030 A000050	50 50	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 16 Parpaing	A000060 A000080	40 40	Cataphorèse Bichro

Fer à béton Ø 10 x 80 - Ø perçage 15 mm

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Gond Ø 12 Parpaing Long. 130	A000022 A000026	60 60	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 14 Parpaing Long. 130	A000052 A000056	50 50	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 16 Parpaing Long. 130	A000082 A000086	40 40	Cataphorèse Bichro

Fer à béton Ø 10 x 130 - Ø perçage 15 mm