

BANDE A JOINT

CONFORME A LA NORME CE EN 13963

Format

BJ 150 : 10 rlx au carton
BJ 75 : 20 rlx au carton
BJ 23 : 20 rlx au carton

Papier Kraft

Notre bande à joint est issue de papier Kraft blanchi, Kraft fibres longues testé anti humidité pour résistance à la traction, d'un grammage de 140 gr/m² environ.

Largeur 51 mm (+ ou - 1 mm)
Longueur 23 M - 75 M - 150 M



Perforation électrostatique

- Présence de 6 lignes de micro-perforation, réparties sur la largeur de 51 mm. Trous réalisés à l'aide d'électrodes de perforations, ce qui permet l'évacuation de l'air entre papier et plaque.

Polissage – Rainurage

- Polissage mécanique de la bande pour faciliter l'accrochage de l'enduit.
- Rainurage central sur ligne pliage

Test mécaniques

- Conformité EN ISO 1924-2


Résistance à la rupture sens longueur: 33 > DaN
Résistance à la rupture sens largeur : 17 > DaN

PV et essais

Nos Bandes à Joints ISOTECH rentrent dans les PV feu et acoustique PSP

Emballages

BJ 150 : 10 rlx au carton – 490 rlx palette – poids palette 549 kgs
BJ 75 : 20 rlx au carton – 980 rlx palette – poids palette 550 kgs
BJ 23 : 20 rlx au carton – 840 rlx palette – poids palette 158 kgs

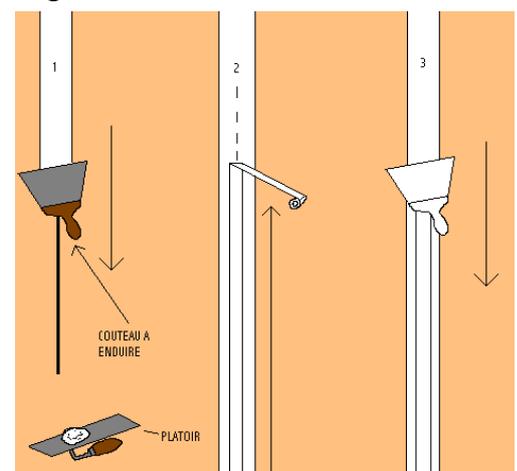

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr