



# FLO-BLOC®

## O B T U R A T E U R S

Obturbateurs gonflables pour canalisations d'assainissement

- **Multisolution** : pour obturation temporaire, déviation des flux, tests d'étanchéité.
- **Durable** : à base de caoutchouc naturel avec inhibiteur d'UV et renforts Kevlar ou fibres de carbone.
- **Installation/retrait simple et rapide** grâce à son anneau de manutention.



Z.A DRUISIEUX - 130 RUE DES SAULES, 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE  
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - [norham@norham.fr](mailto:norham@norham.fr) // [www.norham.fr](http://www.norham.fr)

### → OBTURATEURS MULTITAILLE MT ET MT-S2

#### FLO-BLOC® MT ET MT-S2


##### DOMAINE D'APPLICATION

Les obturateurs gonflables FLO-BLOC® MT et MT-S2 (multitaille) sont préconisés pour l'obturation temporaire de tout type de canalisations d'évacuation d'assainissement.

Ils sont adaptés pour des obturations simples de flux amont, pour des opérations de maintenance en aval de la section obturée.

##### DONNÉES TECHNIQUES

- **Obturateurs multitaille** : conçus pour plusieurs DN ;
- **Tenue à la pression air et eau** : jusqu'à 1,2 bars ;
- Le MT24-48 dispose d'une soupape de sécurité, pour prévenir le sur-gonflage et le sous-gonflage ;
- Les obturateurs du DN 100 au 1800 sont pliables (voir références p.9).

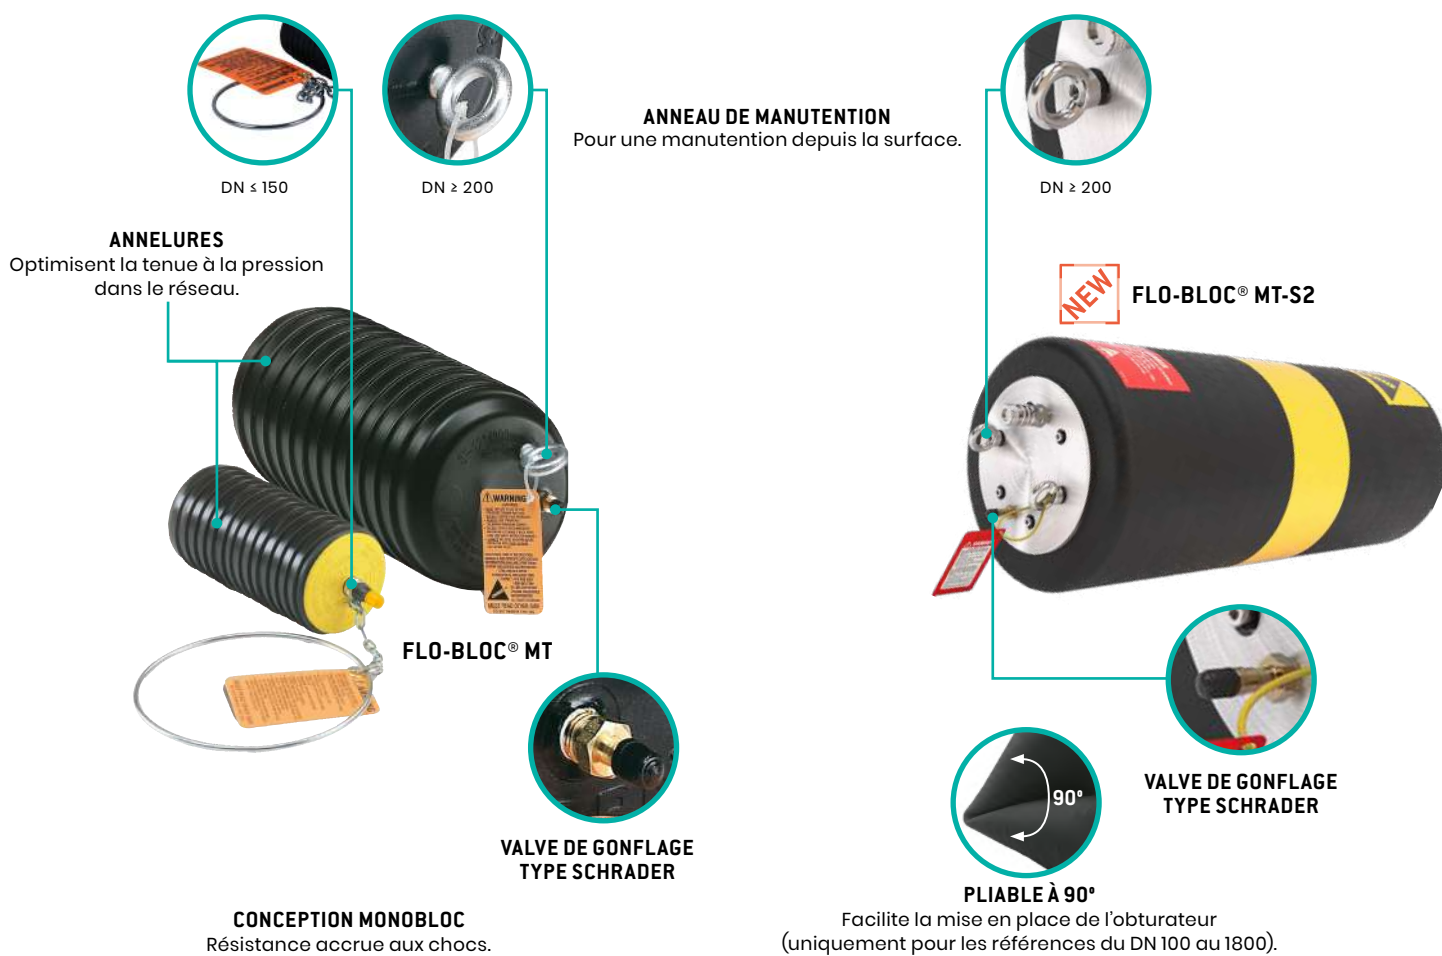

##### MATÉRIAUX

- **Corps** : en caoutchouc naturel avec inhibiteur d'UV, renforcé en Kevlar ou fibres de carbone (selon les références) ;
- **Anneau de manutention** : en aluminium.

# FLO-BLOC®

## OBTURATEURS

### GAMMES FLO-BLOC® MT ET MT-S2

| RÉF.        | DN        | Ø INT. |      | TENUE<br>À LA PRESSION<br>AIR ET EAU | PRESSION<br>DE GONFLAGE | LONGUEUR<br>DÉGONFLÉ |
|-------------|-----------|--------|------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |           | MIN.   | MAX. |                                      |                         |                      |
| MT0,75-1,25 | 20-30     | 20     | 33   | 1,2                                  | 4,5                     | 68                   |
| MT1-2       | 32-50     | 32     | 53   | 1,2                                  | 2,8                     | 142                  |
| MT2-3       | 50-75     | 48     | 80   | 1,2                                  | 2,4                     | 142                  |
| MT3-4       | 75-100    | 70     | 108  | 1,2                                  | 2,8                     | 132                  |
| MT4-8-S2*   | 100-200   | 100    | 200  | 0,8                                  | 2,5                     | 425                  |
| MT6-12-S2*  | 150-300   | 150    | 300  | 0,8                                  | 2,5                     | 540                  |
| MT8-16-S2*  | 200-400   | 200    | 400  | 0,8                                  | 2,5                     | 635                  |
| MT8-20-S2*  | 200-500   | 200    | 500  | 0,8                                  | 2,5                     | 800                  |
| MT12-24-S2* | 300-600   | 300    | 600  | 0,8                                  | 2,5                     | 825                  |
| MT16-32-S2* | 400-800   | 400    | 800  | 0,8                                  | 2,5                     | 1135                 |
| MT20-40-S2* | 500-1000  | 500    | 1000 | 0,8                                  | 2,5                     | 1245                 |
| MT24-48-S2* | 600-1200  | 600    | 1200 | 0,8                                  | 1,5                     | 1525                 |
| MT48-72*    | 1200-1800 | 1118   | 1835 | 0,4                                  | 0,8                     | 2540                 |

\* Références pliables.



### GAMME FLO-BLOC® MT-SI - Jusqu'à épuisement des stocks

| RÉF.        | DN       | Ø INT. |      | TENUE<br>À LA PRESSION<br>AIR ET EAU | PRESSION<br>DE GONFLAGE | LONGUEUR<br>DÉGONFLÉ |
|-------------|----------|--------|------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|             |          | MIN.   | MAX. |                                      |                         |                      |
| MT4-8-SI*   | 100-200  | 92     | 210  | 1,0                                  | 3,1                     | 585                  |
| MT6-12-SI*  | 150-300  | 140    | 310  | 1,0                                  | 3,1                     | 635                  |
| MT8-16-SI*  | 200-400  | 186    | 413  | 1,0                                  | 3,1                     | 712                  |
| MT12-18-SI* | 300-450  | 279    | 464  | 1,0                                  | 3,1                     | 635                  |
| MT12-24-SI* | 300-600  | 279    | 616  | 1,0                                  | 3,1                     | 940                  |
| MT24-48-SI* | 600-1200 | 521    | 1270 | 0,7                                  | 1,7                     | 2147                 |

\* Références pliables.





# NORHAM

Z.A DRUISIEUX — 130 RUE DES SAULES  
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE  
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - [norham@norham.fr](mailto:norham@norham.fr)  
[www.norham.fr](http://www.norham.fr)



[www.norham.fr](http://www.norham.fr)