

Utilisation

- Pour tuile plate ou faiblement galbée
- Solin facilement pliable et adaptable à la forme du support
- Raccordement sur VMC (ne convient pas aux VMC gaz) ou sur hotte de cuisine (enlever la moustiquaire)
- Le manchon est re-coupable au diamètre du conduit d'extraction

Couleurs



Tuile



Marron*
(*Solin Anthracite)



Anthracite

Composition de la matière

- Chapeau : PVC
- Solin : Membrane EPDM renforcé, avec dos en butyle auto-adhésif

Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet www.m-e-p.fr ou sur simple demande
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication


Caractéristiques techniques

- Diamètres de sortie : 80 – 100 – 125 – 150 – 160 mm
- Hauteur totale du chapeau : 360 mm
- Moustiquaire intégrée
- Solin d'étanchéité auto-adhésif : 450 x 500 mm
- Assemblage par clip

Normes et garanties

- Garantie décennale

Plans techniques

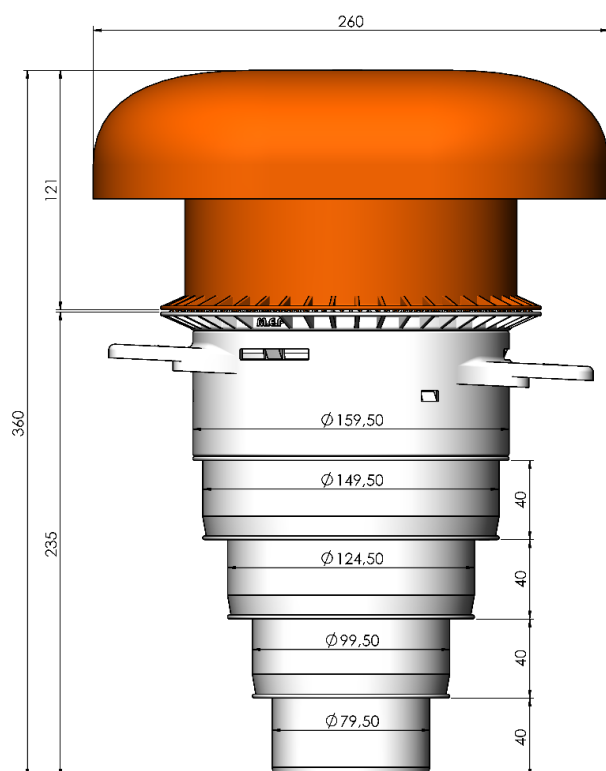

Calcul des Pertes de Charges
des chapeaux de ventilation MEP
Ø 125 et 160 mm

