


RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200, classe C 250 - Largeur externe 256 mm, Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22 mm, noires, montées et clavetées



C 250

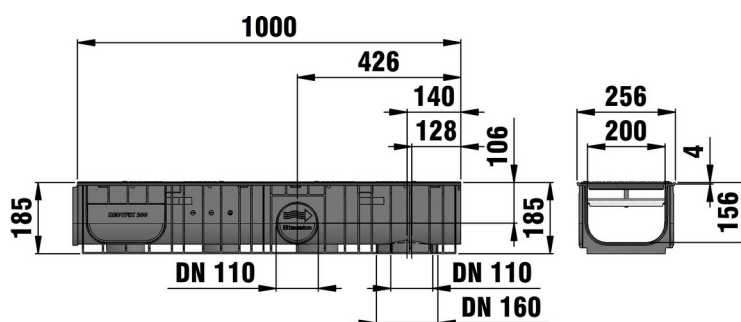

Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure mm	Article n°
1000	256	185	15.4	836.0	294.0	6	40665

Description produit :

Caniveau RECYFIX STANDARD 200 type 010, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement horizontal DN 110 et vertical DN 110/160. Avec GUGI caillebotis en fonte EN-GJS, noires, mailles 15x22, montées et clavetées. Classe de charge C250, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x256x185mm, Art n°40665

Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Vis** : Acier noir galvanisé
- **Clavette** : Acier galvanisé
- **Grille** : Fonte GJS 500-7

Type selon En 1433 :

M

Domaines d'application :

- Architecture et design
- Gares et quais
- Façades
- Toits plats, terrasses, balcons
- Places publiques
- Installations communales
- Parcs et jardins
- Garages
- Maison et jardin



La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,.....) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller !