


# RECYFIX®PLUS X 300

RECYFIX®PLUS X 300, classe D 400 - Largeur externe 349 mm, Type 01 avec fontes à fentes 2x128x18 mm, noires, montées et clavetées



D 400

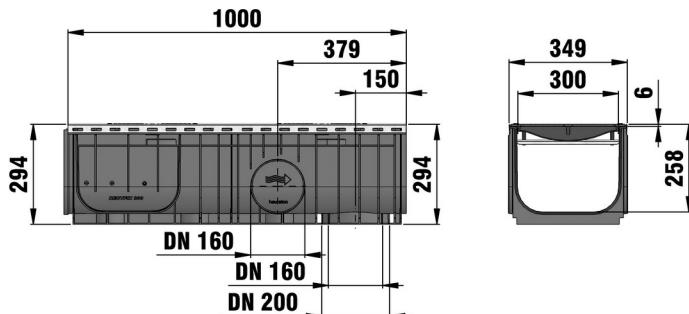

## ■ Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm <sup>2</sup> /m	Section de drainage cm <sup>2</sup>	Profondeur de la feuillure mm	Article n°
1000	349	294	33.64	1096.0	730.0	6	42377

## ■ Description produit :

Caniveau RECYFIX PLUS X 300 Type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Cornières renforcées en acier galvanisé, fixées sur le corps du caniveau. Emboîtements mâle femelle. Possibilité de raccordement horizontal DN 160 et vertical DN 160/200. Avec grilles en fonte EN-GJS, fentes 2x128x18, noires, montées et clavetées. Classe de charge D400, ne pas poser en travers des chaussées des voies rapides, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x349x294mm, Art n°42377

## ■ Matériaux :

- **Corps de caniveau :** Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Vis :** Acier noir galvanisé
- **Clavette :** Feuillard acier galvanisé
- **Cornière :** Feuillard acier galvanisé
- **Grille :** Fonte GJS 500-7

## ■ Type selon En 1433 :

M



## ■ Domaines d'application :

- Architecture et design
- Places publiques
- Installations communales
- Parkings
- Stations de lavage



La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,...) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller !