



S-COLOR

PEINTURE RAL ACRYLIQUE



FORMAT 400ML

S-COLOR est une peinture acrylique spécialement formulée pour effectuer des travaux de retouche, de bricolage ou de décoration. Son haut pouvoir couvrant et son séchage rapide permettent de réaliser des retouches facilement et rapidement.

LES + PRODUIT :

- BON POUVOIR COUVRANT
- SÉCHAGE RAPIDE
- MULTI-SUPPORTS
- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur
Rendement : 2m² par aérosol
Sec au toucher : 15m
Recouvrable : 30m
Séchage complet : 24h
Résine : acrylique

Application : S'applique sur de nombreux supports : bois, terre cuite, pierre, osier... Pour les surfaces métalliques, les supports plastiques et les supports poreux, appliquer un primaire adapté. Ne s'applique pas sur la porcelaine et la céramique.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

S'applique sur supports sains, dégraissés, dépeussés, propres et secs. Utiliser de l'acétone pour dégraisser vos supports. Il est recommandé de protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre. **Supports vernis ou peints** : poncer légèrement la surface afin de faciliter l'accroche. **Supports en métal** : éliminer la rouille éventuelle au préalable. **Supports en métal destinés à l'extérieur** : appliquer une sous-couche antirouille.

CONSEILS D'UTILISATION :

S'applique dans un lieu sec et aéré, à l'abri des courants d'air. L'utilisation doit être réalisée à une température ambiante comprise entre 10°C et 25°C.

1/ Secouer l'aérosol pendant au moins 2 minutes pour bien mélanger la peinture.

2/ Il est conseillé de faire un essai au préalable pour vérifier la pulvérisation. Appliquer en couches fines croisées à une distance de 20/25cm de la surface à peindre. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines. Une couche épaisse ou une application trop près du support risque de causer des coulures.

3/ Afin de pouvoir réutiliser l'aérosol pour une future application, purger la buse en mettant l'aérosol tête en bas et en appuyant sur le diffuseur pendant 2 à 3 secondes. Utiliser un solvant type acétone pour procéder au nettoyage de la buse.

ETIQUETAGE :



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles sur le site quickfds.fr




S-COLOR

PEINTURE RAL ACRYLIQUE

NUANCIER

Finition brillante

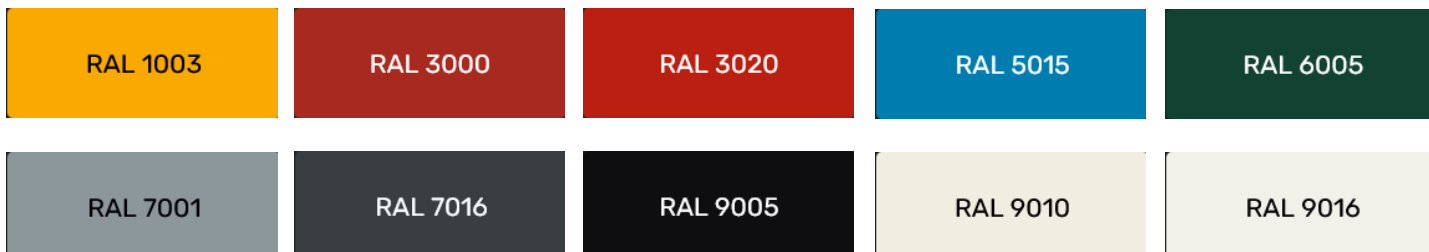

Finition mate



ASTUCES :

Se référer au capot pour identifier la couleur de la peinture.

Pour garantir une teinte identique pour l'ensemble du projet, favoriser l'achat d'un même numéro de lot.

CONSERVATION DU PRODUIT :

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après ouverture.

Se conserve pendant 1 an dans son emballage d'origine après ouverture, 2 ans si neuf, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Eliminer le produit et son emballage dans un centre agréé.