


# Porotherm R42

Brique Monomur d'épaisseur 42 cm

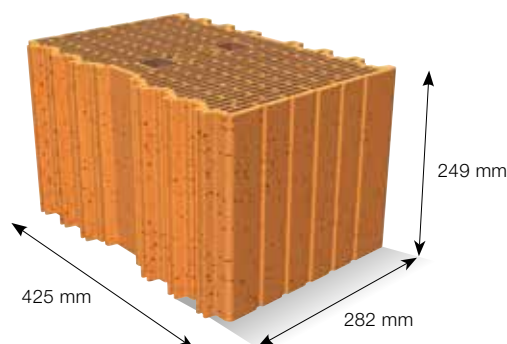

Les   

- Performances thermiques ( $R = 3,91$ )
- Inertie thermique
- Air intérieur sain, sans émission de COV 
- Excellente étanchéité à l'air
- Sans risque de condensation



Maçonnerie Dryfix®



Maçonnerie Roulée®

| Réf. produit                                  | Désignation | Marchés                                                                                                                                                                 | Informations                              | Format L x l x H (mm) | Quantité par palette | Poids unitaire (kg) | Quantité moyenne (m² ou ml) |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Brique de base, Maçonnerie Roulée® ou DRYFIX® |             |                                                                                                                                                                         |                                           |                       |                      |                     |                             |
| <b>R421</b>                                   | <b>R42</b>  |   | $R = 3,91 \text{ m}^2.\text{K/W}$ - RC 70 | 282 x 425 x 249       | 48                   | 20,9                | 14,0/m²                     |

CE

| Accessoires R42 |              |                                             |                               |                 |    |      |        |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----|------|--------|
| <b>1</b>        | <b>R422</b>  | Complémentaire R42                          |                               | 282 x 425 x 189 | 56 | 15,8 | 3,5/ml |
| <b>2</b>        | <b>R423</b>  | Poteau R42                                  | Réservation 150 x 150 mm      | 282 x 425 x 249 | 48 | 18,4 | 4,0/ml |
| <b>3</b>        | <b>R424</b>  | Tableau R42                                 | Découpable en 2 demi-tableaux | 286 x 425 x 249 | 36 | 22,6 | 3,0/ml |
| <b>4</b>        | <b>R2510</b> | Linéau-chaînage R25                         | Réservation L 150 x H 150 mm  | 500 x 250 x 249 | 48 | 18,0 | 2,0/ml |
| <b>5</b>        | <b>R209</b>  | Linéau-chaînage R20 - Rés.15                | Réservation L 150 x H 150 mm  | 500 x 200 x 249 | 60 | 16,0 | 2,0/ml |
| <b>6</b>        | <b>T204</b>  | Linéau-chaînage complémentaire T20 - Rés.15 | Réservation L 150 x H 120 mm  | 500 x 200 x 190 | 60 | 12,5 | 2,0/ml |

CE



## Accessoires techniques



|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Planelles isolées                                                                     | p. 50  |
| Prélinéaux                                                                            | p. 62  |
| Linéaux Grandes Longueurs                                                             | p. 68  |
| Coffres Tunnels                                                                       | p. 84  |
| Coffres de Volets Roulants isolés                                                     | p. 92  |
| Coffres de Brise Soleil Orientables isolés                                            | p. 100 |
| Mise en œuvre outillage (mortier joints minces, DRYFIX®, jeu de platines, rouleau...) | p. 120 |

Les poids indiqués sont des poids théoriques, emballage inclus. Sur le bon de livraison figureront les poids réels en fonction de l'usine.