


MODÉNATURES POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)

**IDÉAL
FRACTIONNEMENT
D'ENDUITS**

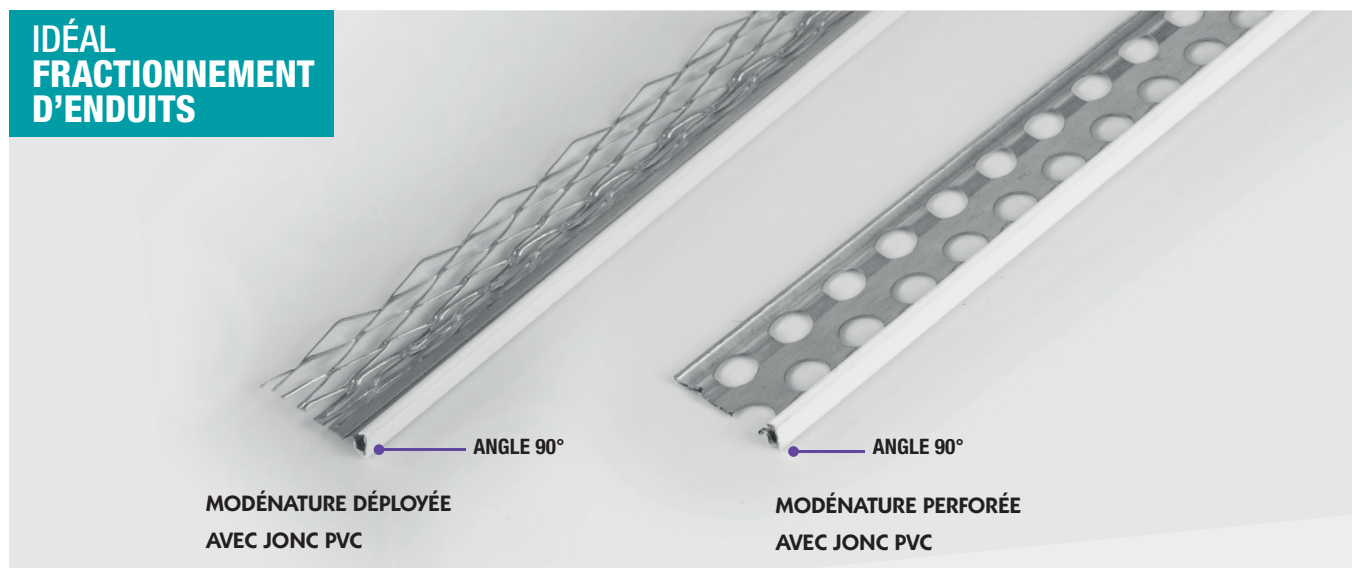

La modénature déployée ou perforée avec jonc est le produit idéal pour l'exécution de fractionnement d'enduits de couleur et la réalisation d'arrêts verticaux.

FONCTION

- La conception en acier déployé permet une pénétration optimale de l'enduit et réduit les risques de fissuration.
- La conception en acier perforé offre une grande rigidité et une facilité à la fixation.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Profilé conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.
Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

Longueur : 3 ml Angle : 90°

Épaisseur enduit : 10 ou 15 mm avec jonc PVC

Largeur visible du jonc : 5 mm

Modèle	Couleur	Épaisseur enduit.	Longueur	Cond.	Palettisation	Référence
MODÉNATURE DÉPLOYÉE	BLANC	10 mm	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 2250 ml	50702
		15 mm				50712
	NATUREL	10 mm	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 2250 ml	50701
		15 mm				50711
MODÉNATURE PERFORÉE	BLANC	10 mm	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 2250 ml	50410
		15 mm				50420
	NATUREL	10 mm	3,00 ml	Botte de 45 ml	Palette de 2250 ml	50415
		15 mm				50425

