

SABLE ALL 0/4 C

Empreinte carbone (kg CO2eq / t)	1.15
Pétrographie	Silico-Calcaire
Elaboration	Concassé
Usage	Béton / Enrobés

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire			Norme							Code	
0/4			Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043							a Ang1	
	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	5.6 mm	8 mm	MB	Ecs
VSS	14.8					77.0	99.0			2.00	
VSI	8.8					57.0	89.0	98.0	100.0		35
U	2.0					4.0	2.0	1.0		0.50	2
e	6					20	10				

Partie informative

Résultats de production -

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	2 mm	4 mm	5.6 mm	8 mm	MB	Ecs
Maximum	18.6	23.6	29.8	38.4	56.0	81.5	99.3	100.0	100.0	0.50	42
Xf+1.25*s	13.7	18.2	24.9	34.6	49.3	73.8	95.8	100.0	100.0	0.50	41
Moyenne	11.6	15.7	21.7	30.3	43.7	66.9	93.4	100.0	100.0	0.50	40
Xf-1.25*s	9.6	13.3	18.5	25.9	38.2	60.0	90.9	99.9	100.0	0.50	38
Minimum	9.3	12.7	17.2	24.6	36.4	57.0	89.4	99.8	100.0	0.50	38
Ecart-type	1.6	2.0	2.6	3.5	4.4	5.5	2.0	0.0	0.0	0.00	1
Nombre	28	28	28	28	28	28	28	28	28	19	5

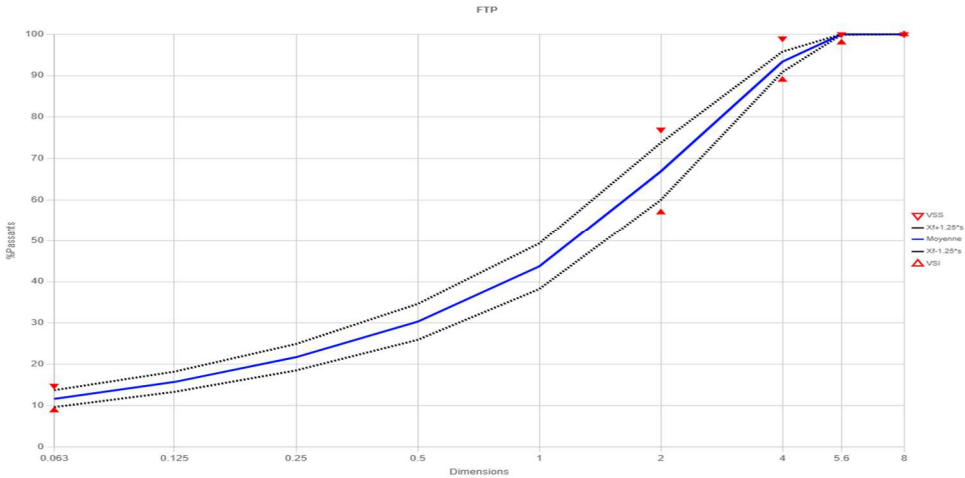

Essai(s) complémentaire(s)		
pp - EN 1097-6 annexe A (art A4)	2.67Mg/m3	08/08/24
FS - P 18 576	29	07/11/24