




TREILLIS SOUDES ECO

RADIERS ET DALLAGES

Treillis soudés de structure nuance **B500B** (NF A 35-080-2)
Certifications NF AFCAB n° B15/303



Désignation	S cm ² /ml	E mm	D mm	Abouts AV AR ad ag mm/mm	Nombre de fils N n	Longueur L largeur l	Masse nominale kg/m ²	Surface panneau m ²	Masse panneau kg	Colisage Px	Masse paquet kg
TB FER 15C6 ECO	1,42	200	6	100/300	11	6000	2,090	14,40	30,103	60	1806
	1,42	200	6	100/300	29	2400					
TB FER 25C ECO	2,57	150	7	75/375	14	6000	3,674	14,40	52,910	30	1587
	2,57	150	7	75/375	38	2400					
TB FER 40C ECO	3,85	100	7	50/350	21	6000	5,512	14,40	79,366	20	1587
	3,85	100	7	50/350	57	2400					
TB FER 50C ECO	5,03	100	8	50/450	20	6000	6,978	14,40	100,488	15	1507
	5,03	100	8	50/450	56	2400					
TB FER 65C ECO	6,36	100	9	50/450	20	6000	8,816	14,40	126,946	12	1523
	6,36	100	9	50/450	56	2400					
TB FER 75C ECO	7,85	100	10	50/550	19	6000	10,540	14,40	151,782	10	1518
	7,85	100	10	50/550	55	2400					

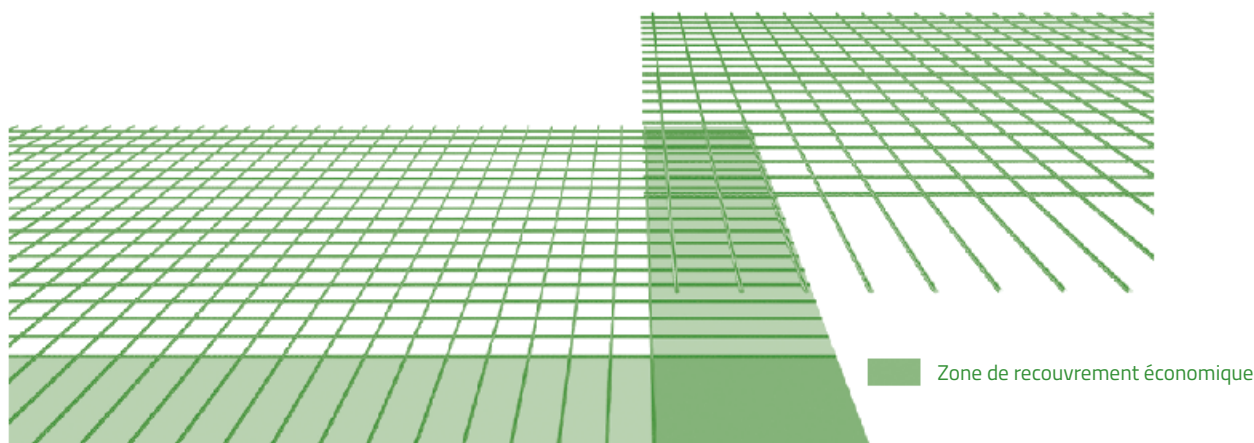


TOUTES NOS GAMMES SONT TENUES EN STOCK

NOS AVANTAGES :

- Gammes de treillis ECO, standard et ronds à béton sont panachables sur un même camion
- Camions complets livrables à votre dépôt ou en direct sur vos chantiers
- Livraison rapide avec prise de rendez-vous au préalable

TB FER 15C6 ECO

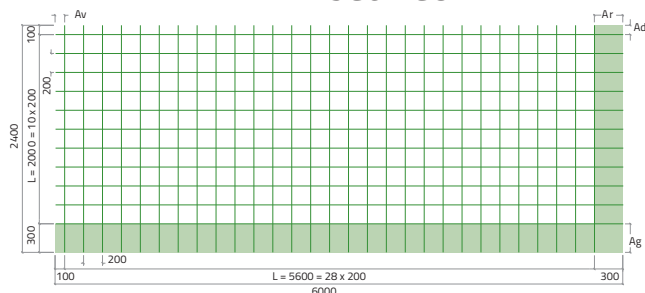


CHAÎNE : 11 fils ϕ 6 mm. Maille : 200 mm. Longueur : 6000 mm avec des Abouts Av = 100 mm et Ar = 300 mm.

TRAME : 29 fils ϕ 6 mm. Maille : 200 mm. Longueur : 2400 mm avec des Abouts Ad = 100 mm et Ag = 300 mm.

POIDS : 30,103 kg/px

SECTION : $1,42 \text{ cm}^2/\text{ml}$
1,42

TB FER 25C ECO

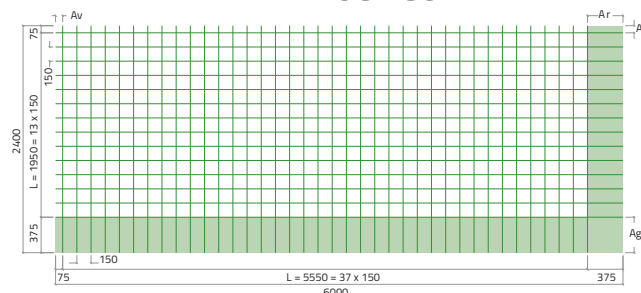


CHAÎNE : 14 fils ϕ 7 mm. Maille : 150 mm. Longueur : 6000 mm avec des Abouts Av = 75 mm et Ar = 375 mm.

TRAME : 38 fils ϕ 7 mm. Maille : 150 mm. Longueur : 2400 mm avec des Abouts Ad = 75 mm et Ag = 375 mm.

POIDS : 52,910 kg/px

SECTION : $2,57 \text{ cm}^2/\text{ml}$
2,57

TB FER 40C ECO

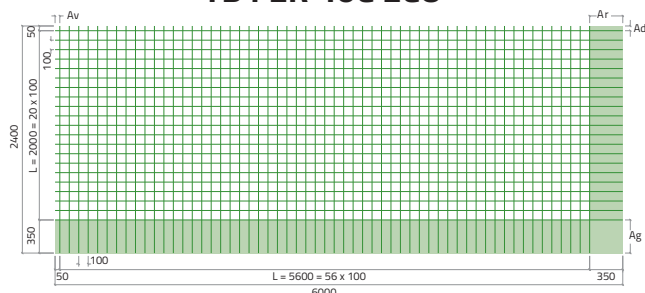


CHAÎNE : 21 fils ϕ 7 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 6000 mm avec des Abouts Av = 50 mm et Ar = 350 mm.

TRAME : 57 fils ϕ 7 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 2400 mm avec des Abouts Ad = 50 mm et Ag = 350 mm.

POIDS : 79,366 kg/px

SECTION : $3,85 \text{ cm}^2/\text{ml}$
3,85

TB FER 50C ECO

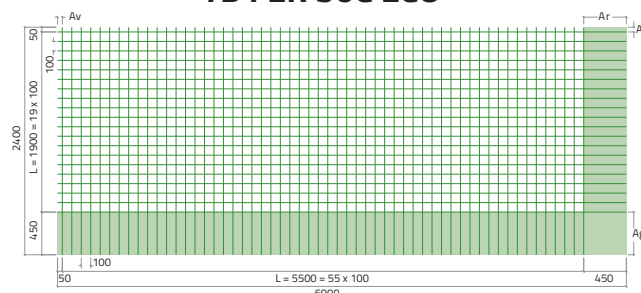


CHAÎNE : 20 fils ϕ 8 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 6000 mm avec des Abouts Av = 50 mm et Ar = 450 mm.

TRAME : 56 fils ϕ 8 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 2400 mm avec des Abouts Ad = 50 mm et Ag = 450 mm.

POIDS : 100,488 kg/px

SECTION : $5,03 \text{ cm}^2/\text{ml}$
5,03

TB FER 65C ECO

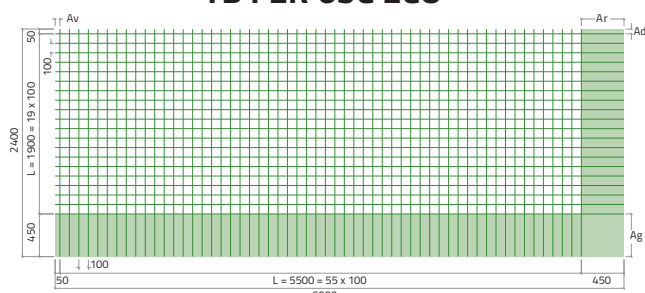


CHAÎNE : 20 fils ϕ 9 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 6000 mm avec des Abouts Av = 50 mm et Ar = 450 mm.

TRAME : 56 fils ϕ 9 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 2400 mm avec des Abouts Ad = 50 mm et Ag = 450 mm.

POIDS : 126,946 kg/px

SECTION : $6,36 \text{ cm}^2/\text{ml}$
6,36

TB FER 75C ECO

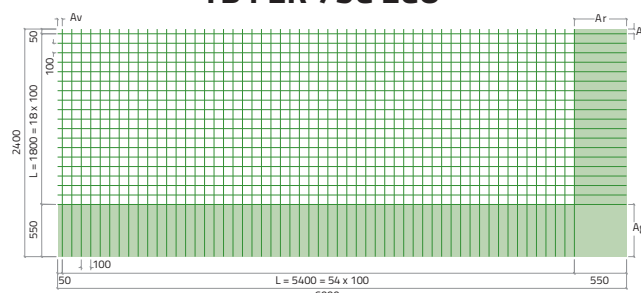

CHAÎNE : 19 fils ϕ 10 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 6000 mm avec des Abouts Av = 50 mm et Ar = 550 mm.

TRAME : 55 fils ϕ 10 mm. Maille : 100 mm. Longueur : 2400 mm avec des Abouts Ad = 50 mm et Ag = 550 mm.

POIDS : 151,782 kg/px

SECTION : $7,85 \text{ cm}^2/\text{ml}$
7,85