



BRIDE FIXE À BOUT UNI

712/7513-001

PFA 16 bar

La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-400 (GGG-40) et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.

Description produit:

Bride fixe à bout uni PFA 16 bar destinée au raccordement à une bride ou à un tuyau fonte, conçue pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

Norme


- Conception suivant EN 545
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
- ACS
- Revêtement époxy suivant DIN 3476-1 et EN 14901

Caractéristiques:


- Corps en fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40)

Accessoires:

- Boulons série 82

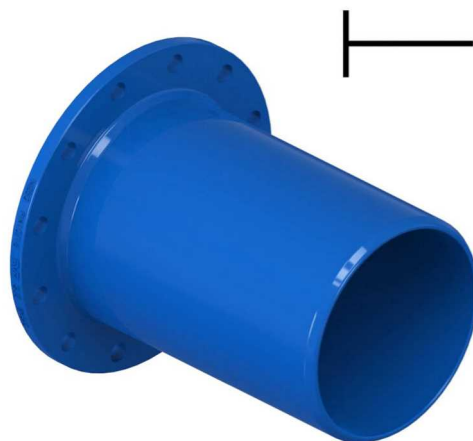

Expect... **AVK**

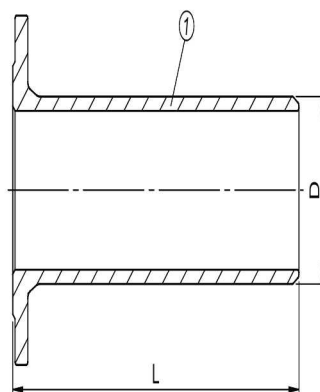

Liste des composants

1. Corps	Fonte ductile
----------	---------------

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

Référence n° et dimensions:

Référence AVK n°	DN mm	Bride perçage	L mm	D mm	Poids approx. kg
712-0065-75-131	65	PN10/16	345	82	7,3
712-0080-75-131	80	PN10/16	350	98	8,9
712-0100-75-131	100	PN10/16	360	118	11
712-0125-75-131	125	PN16	370	144	14
712-0150-75-131	150	PN10/16	380	170	18
712-0200-75-130	200	PN10	400	222	27
712-0250-75-130	250	PN10	420	274	38
712-0300-75-130	300	PN10	440	326	51
712-0400-75-130	400	PN10	480	429	79
712-0500-75-130	500	PN10	520	532	129