



## AVK BOUCHE DE LAVAGE INCONGELABLE LICORNE

78/7410

Bouche de lavage et d'arrosage incongelable à sens de fermeture horaire manœuvrée par volant ou carré 12x12 disposant d'un système de vidange automatique et d'un raccord de sortie fileté 26x34. Bride de raccordement ovale DN 20/25 avec taraudage intérieur profil Gaz 1".

### Domaine d'emploi :

Bouche de lavage et d'arrosage incongelable destinée à une utilisation en contact avec de l'eau potable ou de l'eau brute jusqu'à 70°C.

### Certifications :

- Tous les matériaux en contact avec l'eau sont certifiés conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
- ACS

### Épreuves :

- Épreuve hydraulique : siège 18 bar - corps 25 bar

### Caractéristiques :



- PFA 16 bar
- DN 25
- Modèle incongelable
- Protection anti corrosion : revêtement intérieur / extérieur
- Clapet en caoutchouc EPDM
- Coffre ovale
- Coude à bride de raccordement ovale DN 20/25 avec taraudage intérieur profil Gaz 1"
- Fermeture horaire
- Manœuvre par volant ou carré 12 x 12 (clé fournie)
- Raccord de sortie fileté 26x34
- Vidange automatique

### Accessoires :

- Joints plats ou armés
- Boulons série 82



Expect... **AVK**

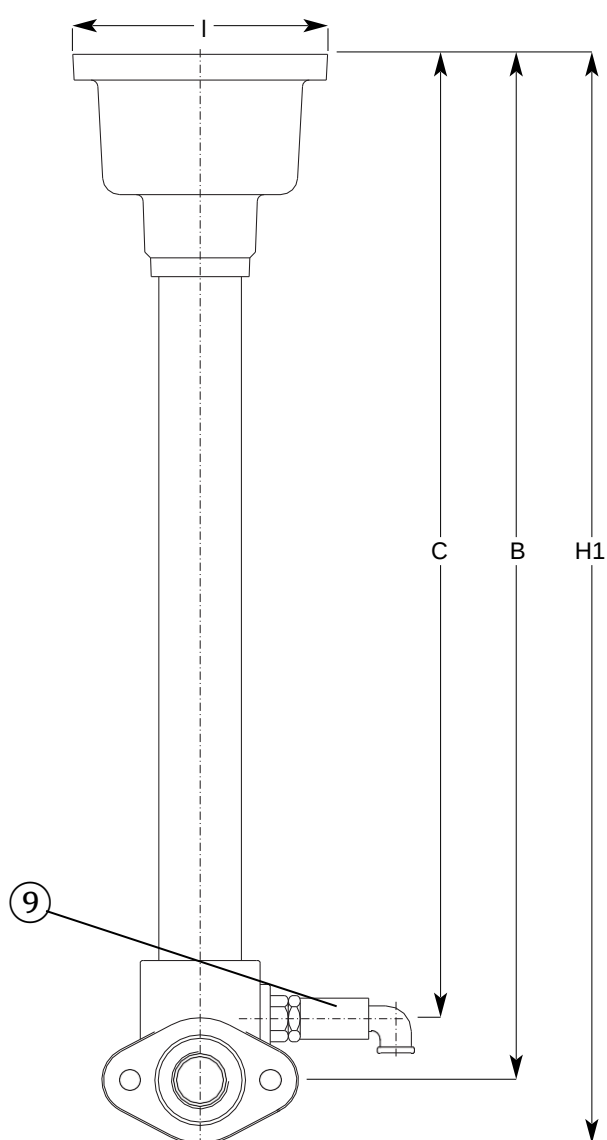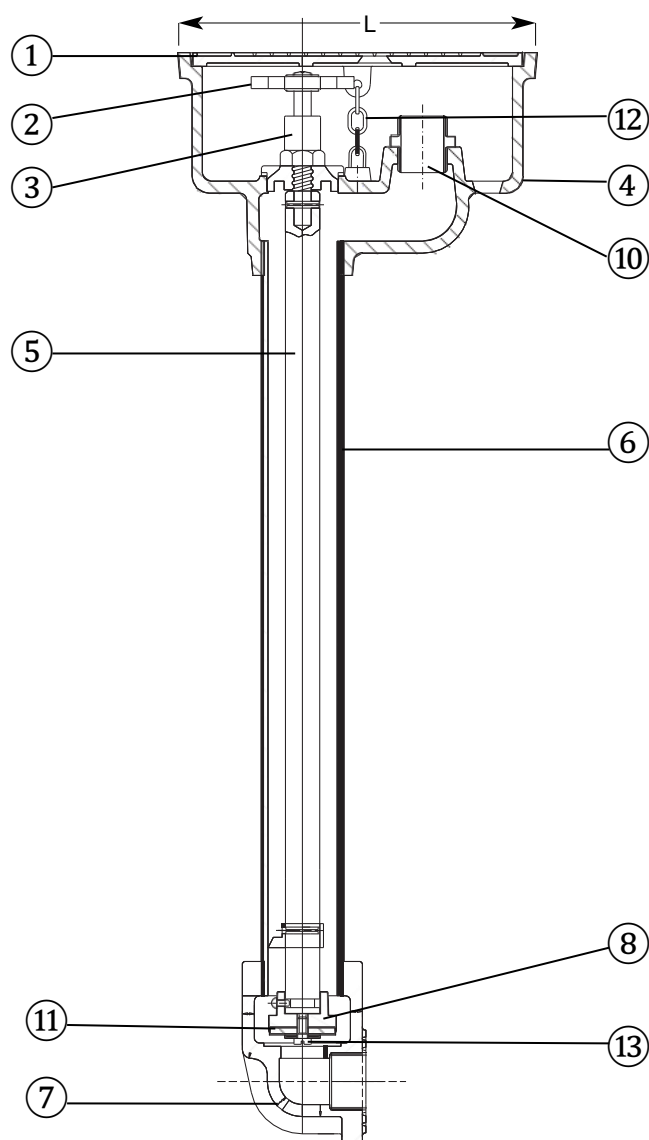

## Liste des composants

|    |                           |                                                              |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Couvercle                 | Fonte Grise EN-GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Polyester |
| 2  | Volant de manœuvre        | Zamak                                                        |
| 3  | Tête de manœuvre          | Laiton                                                       |
| 4  | Coffre                    | Fonte Grise EN-GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Polyester |
| 5  | Tige de manœuvre          | Acier Galvanisé                                              |
| 6  | Tube d'ascension          | Acier Galvanisé                                              |
| 7  | Culot taraudé Gaz 1"      | Fonte Grise EN-GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy     |
| 8  | Porte clapet              | Fonte Grise EN-GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy     |
| 9  | Vidange à bille           | Laiton                                                       |
| 10 | Raccord fileté            | Laiton                                                       |
| 11 | Clapet                    | Caoutchouc EPDM                                              |
| 12 | Chaînette                 | Inox 304 L                                                   |
| 13 | Vis et rondelle de clapet | Inox                                                         |

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

## Références, n° et dimensions

| N° réf. AVK     | DN | Type de<br>raccordement | H1<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>mm | I<br>mm | Poids<br>théorique kg |
|-----------------|----|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 78-025-7410-060 | 25 | 26 x 34                 | 638      | 600     | 564     | 209     | 149     | 10                    |