



UTILISATION DU PRODUIT

Distribution et répartition d'eau froide, eau chaude ou eau brute.

FABRICATION


- ✓ En polyéthylène injecté PE100-SDR11
- ✓ Les liaisons laiton/poly sont réalisées par un système breveté de raccord à sertissage, revêtu de plascoat PPA571 anti corrosion. Les parties en mouvement (écrou) ou soumis à de fortes contraintes sont toujours en laiton.

CARACTERISTIQUES

- ✓ Qualité alimentaire (n° d'agrément 0026) en accord avec le décret ministériel n°174 du 06/04/2004 accréditant les matériaux pouvant être utilisés à la consommation humaine.
- ✓ Ecrous mobiles en laiton percé pour plombage
- ✓ Pression de service 16 bars
- ✓ Jusqu'à 22 sorties.

GAMME

Conforme à la norme
UNI CEI ENISO/IEC 17025.

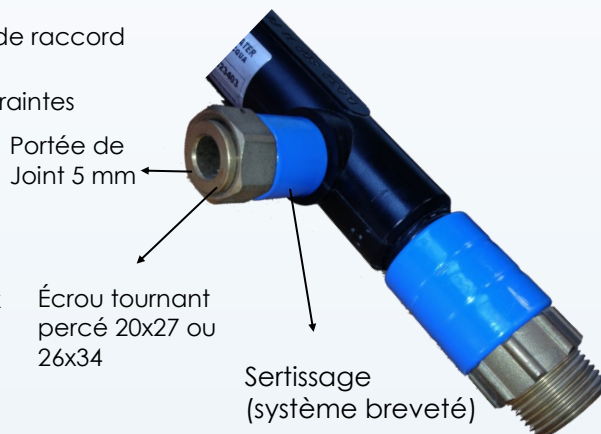


Filetée / Soudée



Diamètre	Admission Fil. Mâle	Nombre de sorties	Écrou 20 x 27
32	26 x 34	2	112 030
		3	112 031
50	40 x 49	2	112 050
		3	112 051
		4	112 052
		5	112 053

Entraxe 120 mm


Soudée / Obstruée

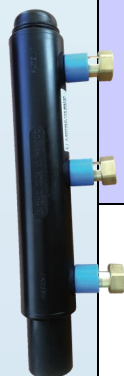

Diamètre	Admission Fil. Mâle	Nombre de sorties	Écrou 20 x 27
32	32	2	112 150
		3	112 151
50	50	2	112 160
		3	112 161
		4	112 162
		5	112 163
		6	112 164
		7	112 165
63	50 x 60	4	112 172
		5	112 173
		6	112 174
		7	112 175
		8	112 176
		9	112 177
		10	112 178

Entraxe 120 mm


Filetée / Obstruée

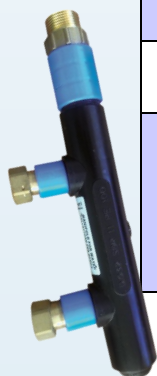

Diamètre	Admission Fil. Mâle	Nombre de sorties	Écrou 20 x 27
32	26 x 34	2	112 070
		3	112 071
50	40 x 49	2	112 090
		3	112 091
		4	112 092
		5	112 093
		6	112 094
		7	112 105
63	50 x 60	8	112 106
		9	112 107
		10	112 108

Entraxe 120 mm

Soudée / Soudée

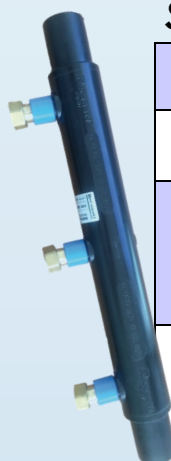

Diamètre	Admission Fil. Mâle	Nombre de sorties	Écrou 20 x 27
32	32	2	112 110
		3	112 111
50	50	2	112 130
		3	112 131
		4	112 132
		5	112 133
63	50 x 60	4	112 142
		5	112 143
		6	112 144

Entraxe 120 mm

Entraxe 180 mm
Ecrous 26 x 34

Nous consulter