


| Référence | Dimensions |
|-----------|------------|
| AE0304    | 5 x 4      |
| AE0305    | 5 x 5      |
| AE0306    | 5 x 6      |
| AE0307    | 5 x 7      |
| AE0308    | 5 x 8      |
| AE0309    | 5 x 9      |
| AE0310    | sur mesure |



## Composition du pack

- Grille de filtration
- Géotextile 12Kn

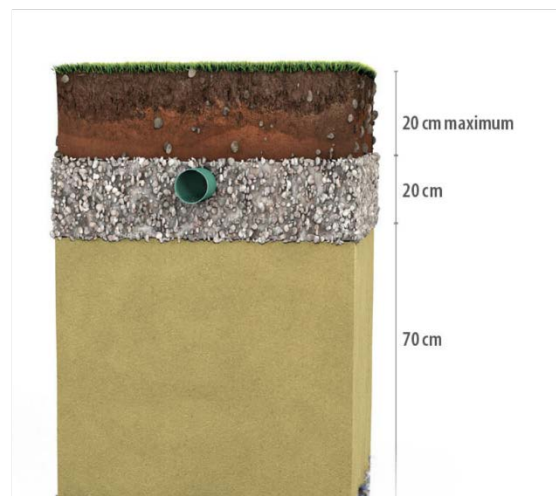

Conforme au  
DTU 64.1

| Composants           | Caractéristiques             | Norme d'essai   | Valeur exigée au DTU 64.1 | Valeur DBO France        |
|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Géotextile           | Résistance à la traction     | NF EN ISO 10319 | > 12 Kn/m                 | 12 Kn                    |
|                      | Allongement à la traction    | NF EN ISO 10319 | > 30 %                    | SP = 45 %<br>ST = 55%    |
|                      | Perméabilité normale en plan | NF EN ISO 11058 | > 50 mm/s                 | 65 mm/s                  |
|                      | Ouverture de filtration      | NF EN ISO 12956 | 63 µm < OF < 100 µm       | 80 µm                    |
| Grille de filtration | Résistance à la traction     | NF EN ISO 10319 | > 12 Kn/m                 | SP = 28 Kn<br>ST = 17 Kn |
|                      | Allongement à la traction    | NF EN ISO 10319 | > 30 %                    | 30%                      |
|                      | Perméabilité normale en plan | NF EN ISO 11058 | > 100 mm/s                | 130 mm/s                 |
|                      | Ouverture de filtration      | NF EN ISO 12956 | 400 µm < OF < 600 µm      | 410 µm                   |