



EURO GRILLE 600

ISO 9001-2015

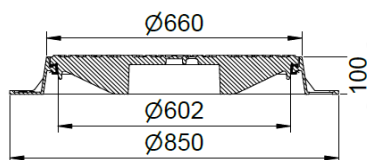

SA0686-17-ZB-02

Référence	Classe	Standard	Matériel	Poids	Cond. Palette
8946861631	D 400	DIN EN 124-2	EN-GJS	env. 56 kg	10

Verrouillage

- innovant, automatique par barreau élastique
- empêche l'ouverture non autorisée = anti-vol

Charnière

- ouverture simple et ergonomique du couvercle
- 120° position d'inspection, 90° position d'enlèvement et d'arrêt contre la fermeture intempestive du couvercle


Joint

- HYDROpen interchangeable en forme de U
- grande durée de vie et haute résistance aux chocs


Section d'entrée

- 840 cm²


Joint HYDROpen en U



Verrouillage



6 barres verticales de stabilisation

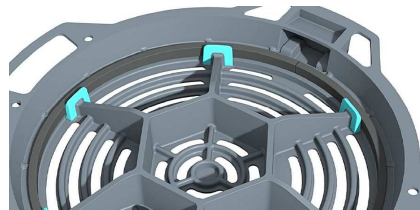

HYDROTEC TP FRANCE
ZA des Mûriers, rue de la plaine
71160 Digoin



info@hydrotec-france.fr



www.hydrotec.com



+33 3 85 24 17 13



+33 3 85 24 61 08